



Pella サービスマニュアル ケースメント サッシの交換方法

◆注意：サッシはとても重く扱いにくいので思わぬ怪我を防ぐために、サッシの交換は2人以上で行ってください。

1. サッシをフレームから取り外すためにはサッシを 90 度開けた位置で、オペレーターとサッシを留めている **Aの3本のネジ**をはずしてください。
はずすとオペレーターアームが自由になりますので、ハンドルを回転させ、枠の中へ収納して下さい。



2. 続いてヒンジアームをフレームの上・下枠にそれぞれ留めている **Bのネジ**を外してください。
Bのネジを外すとヒンジアームが自由になる為、サッシの上下に邪魔にならないように収納します。

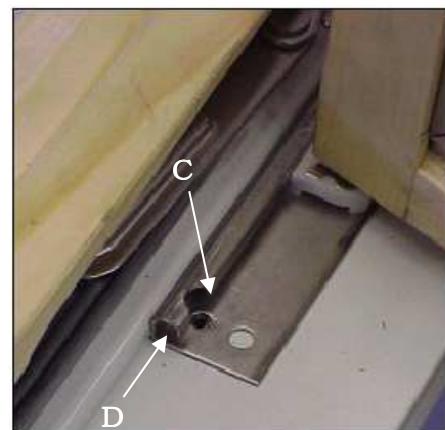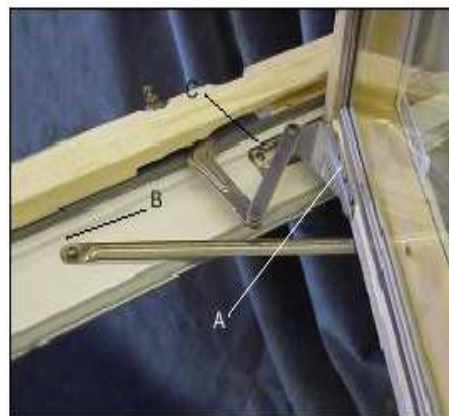

Designer Series® unit shown. ProLine unit is similar except for sash appearance.




◆注意: サッシの落下を防ぐためサッシを掴んで以下の作業を行ってください。

3. 続いて**Cのネジ**を外してください。(サッシのサイズによってはCのネジ部に白い樹脂製のストッパーが有るものと無い物があります)



4. フレームの**Dの欠き込み部**に向けてサッシをゆっくりとスライドさせてください。サッシのついているピボットハードウェアがこの欠き込みに到達しますとサッシは外れます。

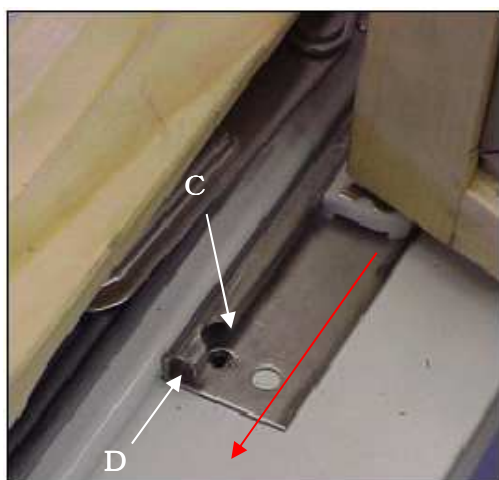

Designer Series® unit shown. ProLine unit is similar except for sash appearance.

5. 上記 1~4 の作業を逆に進行すると、サッシが取付出来ます。
6. サッシ取付後は、開閉を確認して下さい。