


ガレージドア 基本 開口・下地位置図

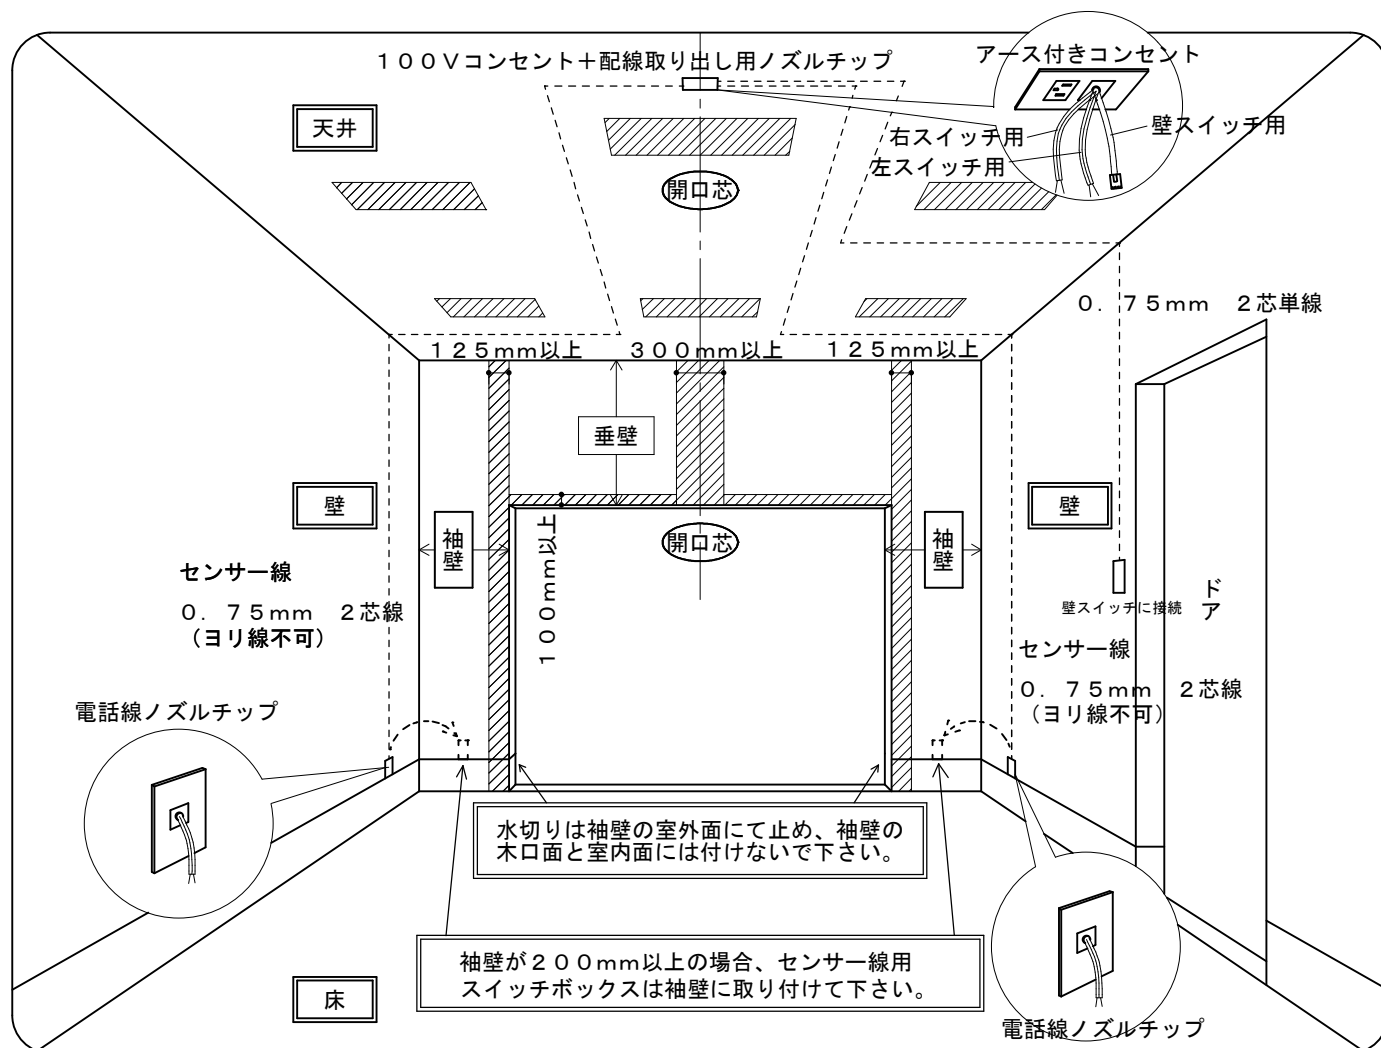

垂壁、袖壁の三方壁は、天井から仕上げ土間まで段差なく仕上げて下さい。

取付下地：取付下地は壁仕上げボードの裏に空間を空けずに設置して下さい。

開口寸法（幅）：ドア寸法（幅）－10mm
開口寸法（高）：ドア寸法（高）－40mm

《ガレージドア 納まり必要スペース》

レール種類	垂壁	袖壁	奥行スペース
スタンダード	400mm以上	150mm以上	3, 900mm以上
ローヘッド	250mm以上	150mm以上	3, 900mm以上

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL：03-5809-2851 FAX：03-5809-2852

電源コンセント位置：

電動オープナー全長：

電動オープナー吊り位置：

トラックレール全長：

トラックレール吊り位置：

4,400

W16-0xH10-0

4,290

3,890

ドア高 (3,048mm) + 356mm = 3,404mm

1,400

1,200

100 100

100 100

100 100

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法
125mm以上

仕上げ開口寸法：
ドア寸法 (4,877mm) - 10mm = 4,867mm

袖壁室内寸法
125mm以上

袖壁 125mm以上

ドアパネル

10

35

ドアのかぶり 5

クリアランス
レール幅

30

20

袖壁部分詳細図

電話線ノズルチップ

ドア寸法/2-750
= 1,689mm

100 100

ドア寸法/2-450
= 1,989mm

ドア寸法/2-750
= 1,689mm

ドア寸法/2-450
= 1,989mm

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部
及び他室への出入り口を
ガレージドア以外に必ず
設けて下さい。

100Vコンセント
+
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用
左スイッチ用

壁スイッチ用

取付下地 厚30mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

ハウディー株式会社

〒111-0051


東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL: 03-5809-2851 FAX: 03-5809-2852

電源コンセント位置：
 電動オープナー全長：
 電動オープナー吊り位置：
 トラックレール全長：
 トラックレール吊り位置：

W16-0 x H10-0

ドア幅：4,877mm
 ドア高：3,048mm

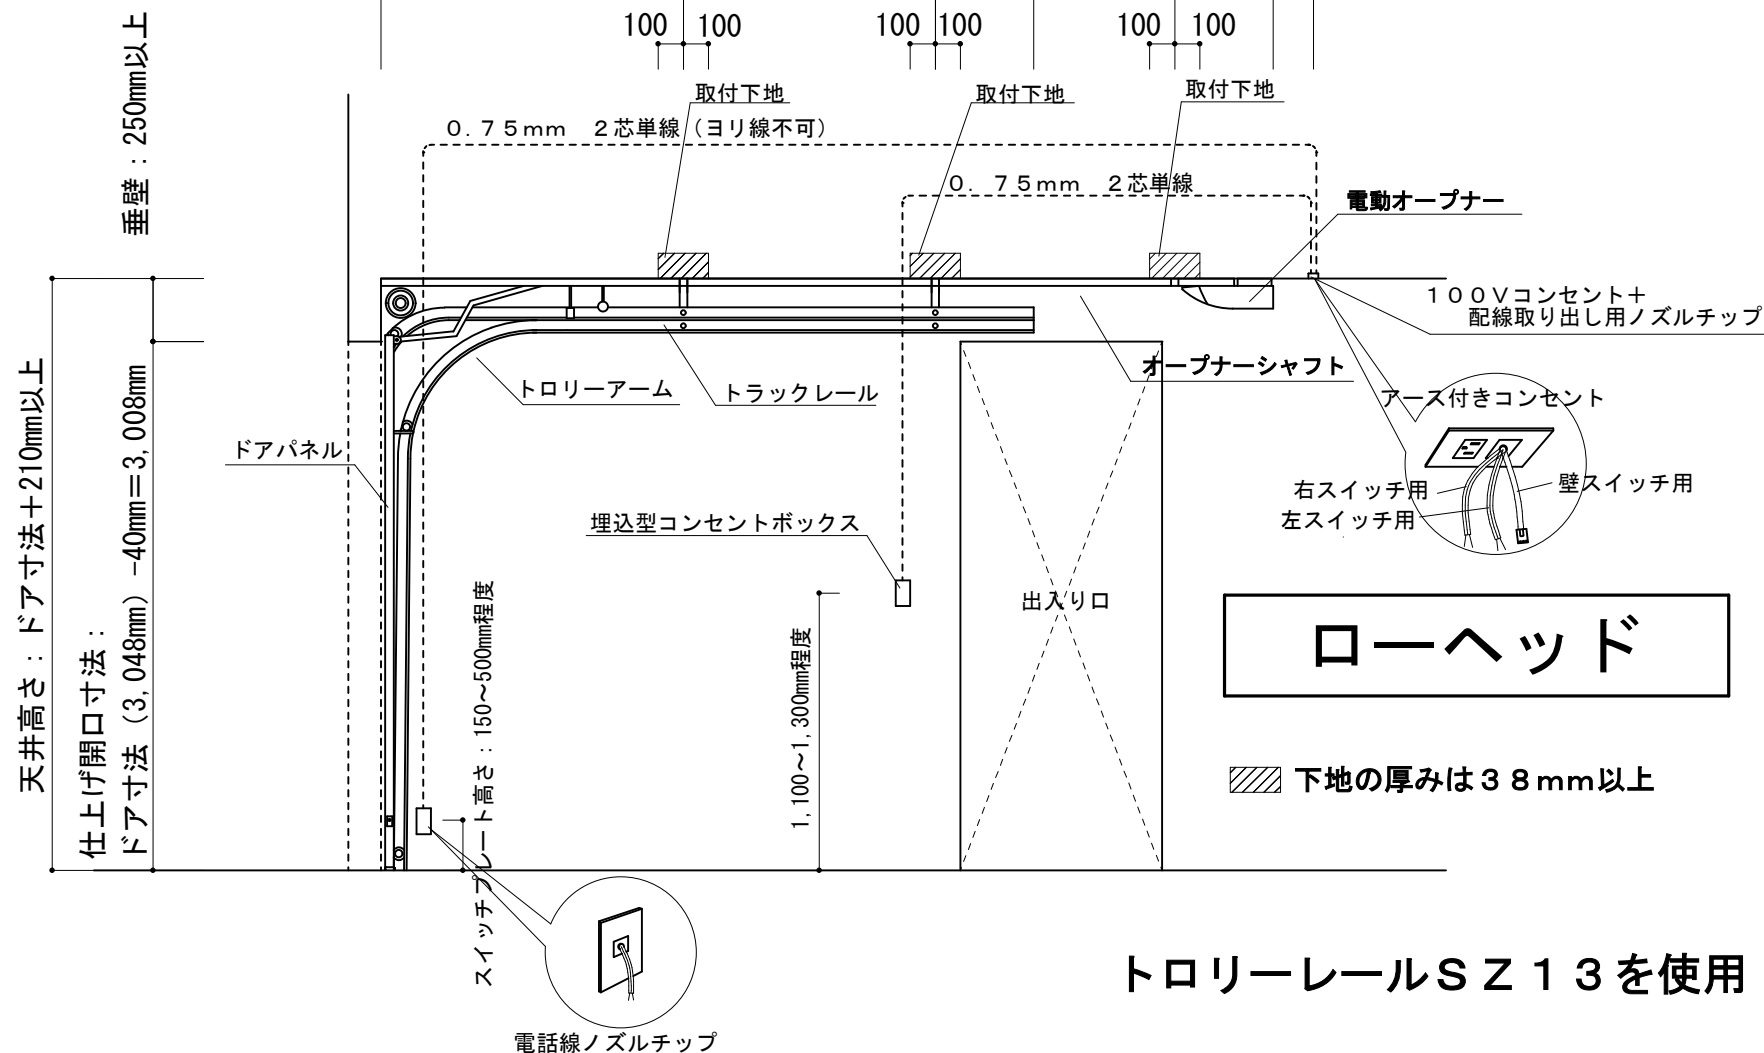

トロリーレールSZ13を使用

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL：03-5809-2851 FAX：03-5809-2852