

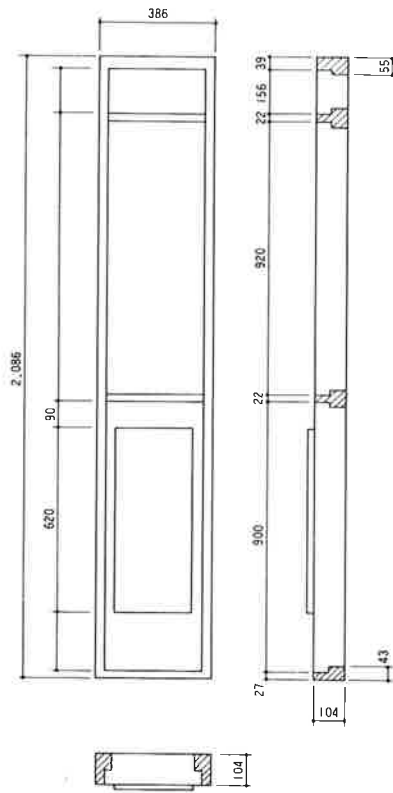


設計資料

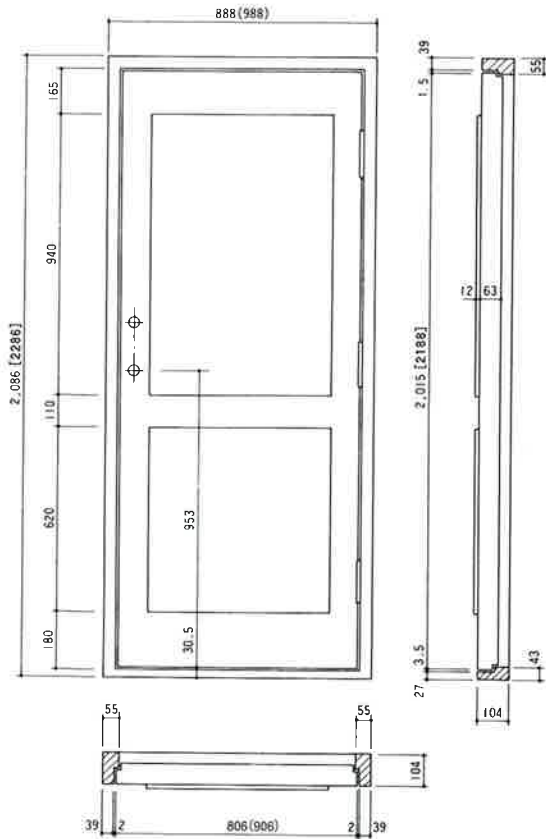

()内の数字はラフワイド1000mmの場合
 []内の数字はラフハイト2300mmの場合

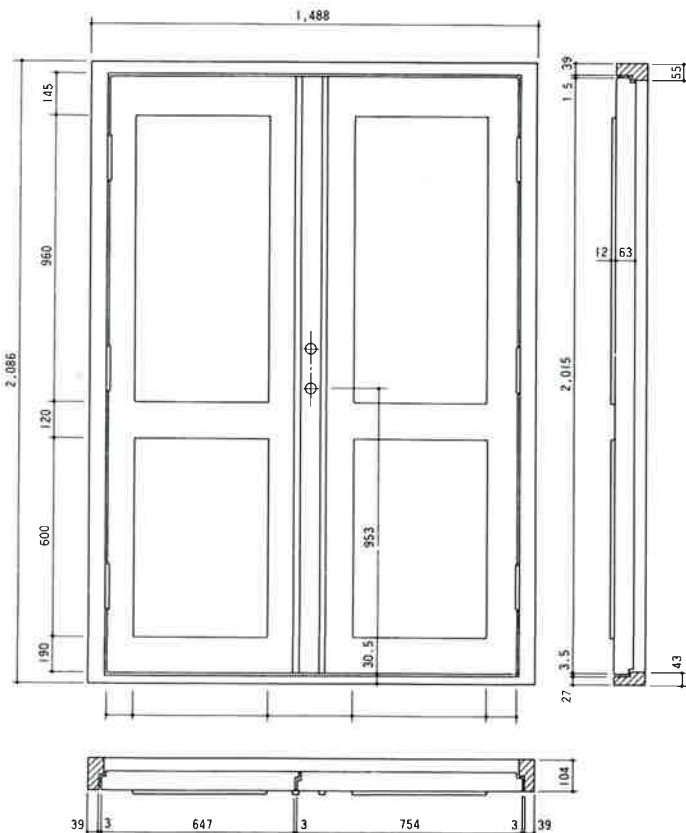

平成15年法律第65号 第7条
 指定建物錠の防犯性能の表示

項目	対応シリンダー	
	標準シリンダー	ピッキング対策用
防犯性能の表示事項	性能	
耐ピッキング性能	10分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	なし(5分未満)
耐カム送り解除性能	あり(10分以上)	あり(10分以上)
耐こじ破り性能	あり(10分以上)	あり(10分以上)
出荷時かぎ本数	5本	5本

●ピッキング対策シリンダーはイスラエル製(マルチロック社)のディンプルキー

〈性能データ〉

項目	SP基準 (スウェーデン評定機関)	国内JIS換算
断熱性	1.0w/m ² K(ガラス付) 0.85w/m ² K(ガラスなし)	H5
気密性	—	A4
遮音性	31dB	T2