


ガレージドア 基本 開口・下地位置図

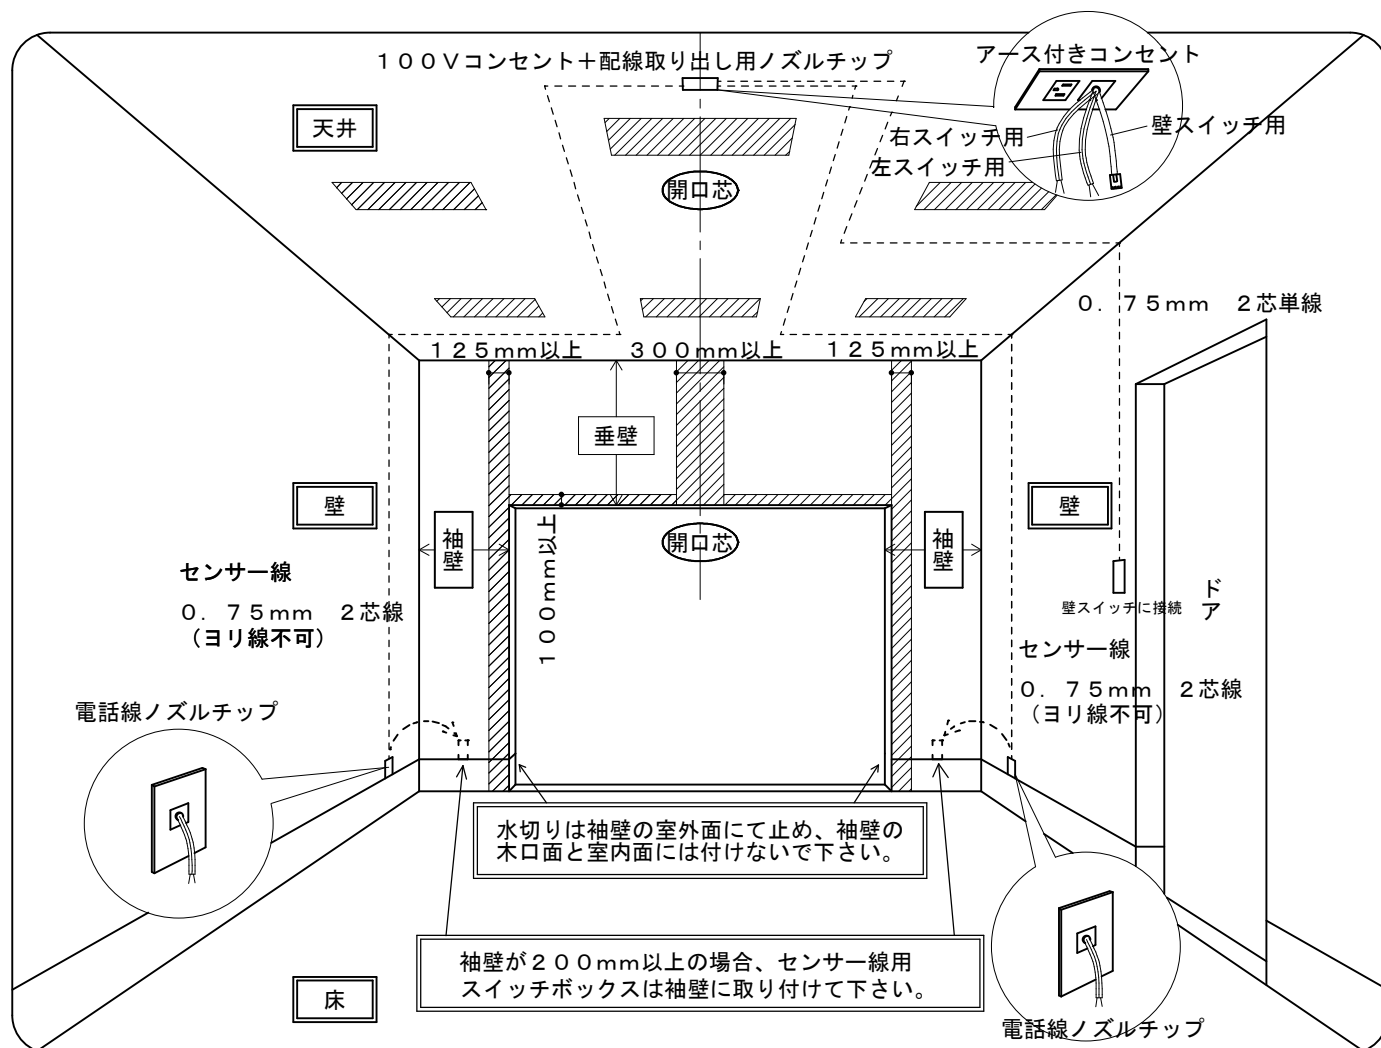

垂壁、袖壁の三方壁は、天井から仕上げ土間まで段差なく仕上げて下さい。

取付下地：取付下地は壁仕上げボードの裏に空間を空けずに設置して下さい。

開口寸法（幅）：ドア寸法（幅）－10mm
開口寸法（高）：ドア寸法（高）－40mm

《ガレージドア 納まり必要スペース》

レール種類	垂壁	袖壁	奥行スペース
スタンダード	400mm以上	150mm以上	3, 900mm以上
ローヘッド	250mm以上	150mm以上	3, 900mm以上

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL：03-5809-2851 FAX：03-5809-2852

電源コンセント位置：

電動オープナー全長：

電動オープナー吊り位置：

トラックレール全長：

トラックレール吊り位置：

3,700

3,570

3,130

ドア高 (2,438mm) + 356mm = 2,794mm

1,200

1,000

100

100

100

100


100

100

W16-0 x H8-0

ドア幅：4,877mm

ドア高：2,438mm



電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法
125mm以上

仕上げ開口寸法：
ドア寸法 (4,877mm) - 10mm = 4,867mm

袖壁室内寸法
125mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部
及び他室への出入り口を
ガレージドア以外に必ず
設けて下さい。

100Vコンセント
+
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用
左スイッチ用

壁スイッチ用

取付下地 厚30mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

電話線ノズルチップ

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL: 03-5809-2851 FAX: 03-5809-2852

袖壁125mm以上

ドアのかぶり

10

35

ドアパネル

クリアランス
レール幅

30

20


袖壁部分詳細図

2021.6.10改定

電源コンセント位置：
 電動オープナー全長：
 電動オープナー吊り位置：
 トラックレール全長：
 トラックレール吊り位置：

W16-0 x H8-0

ドア幅：4,877mm
 ドア高：2,438mm

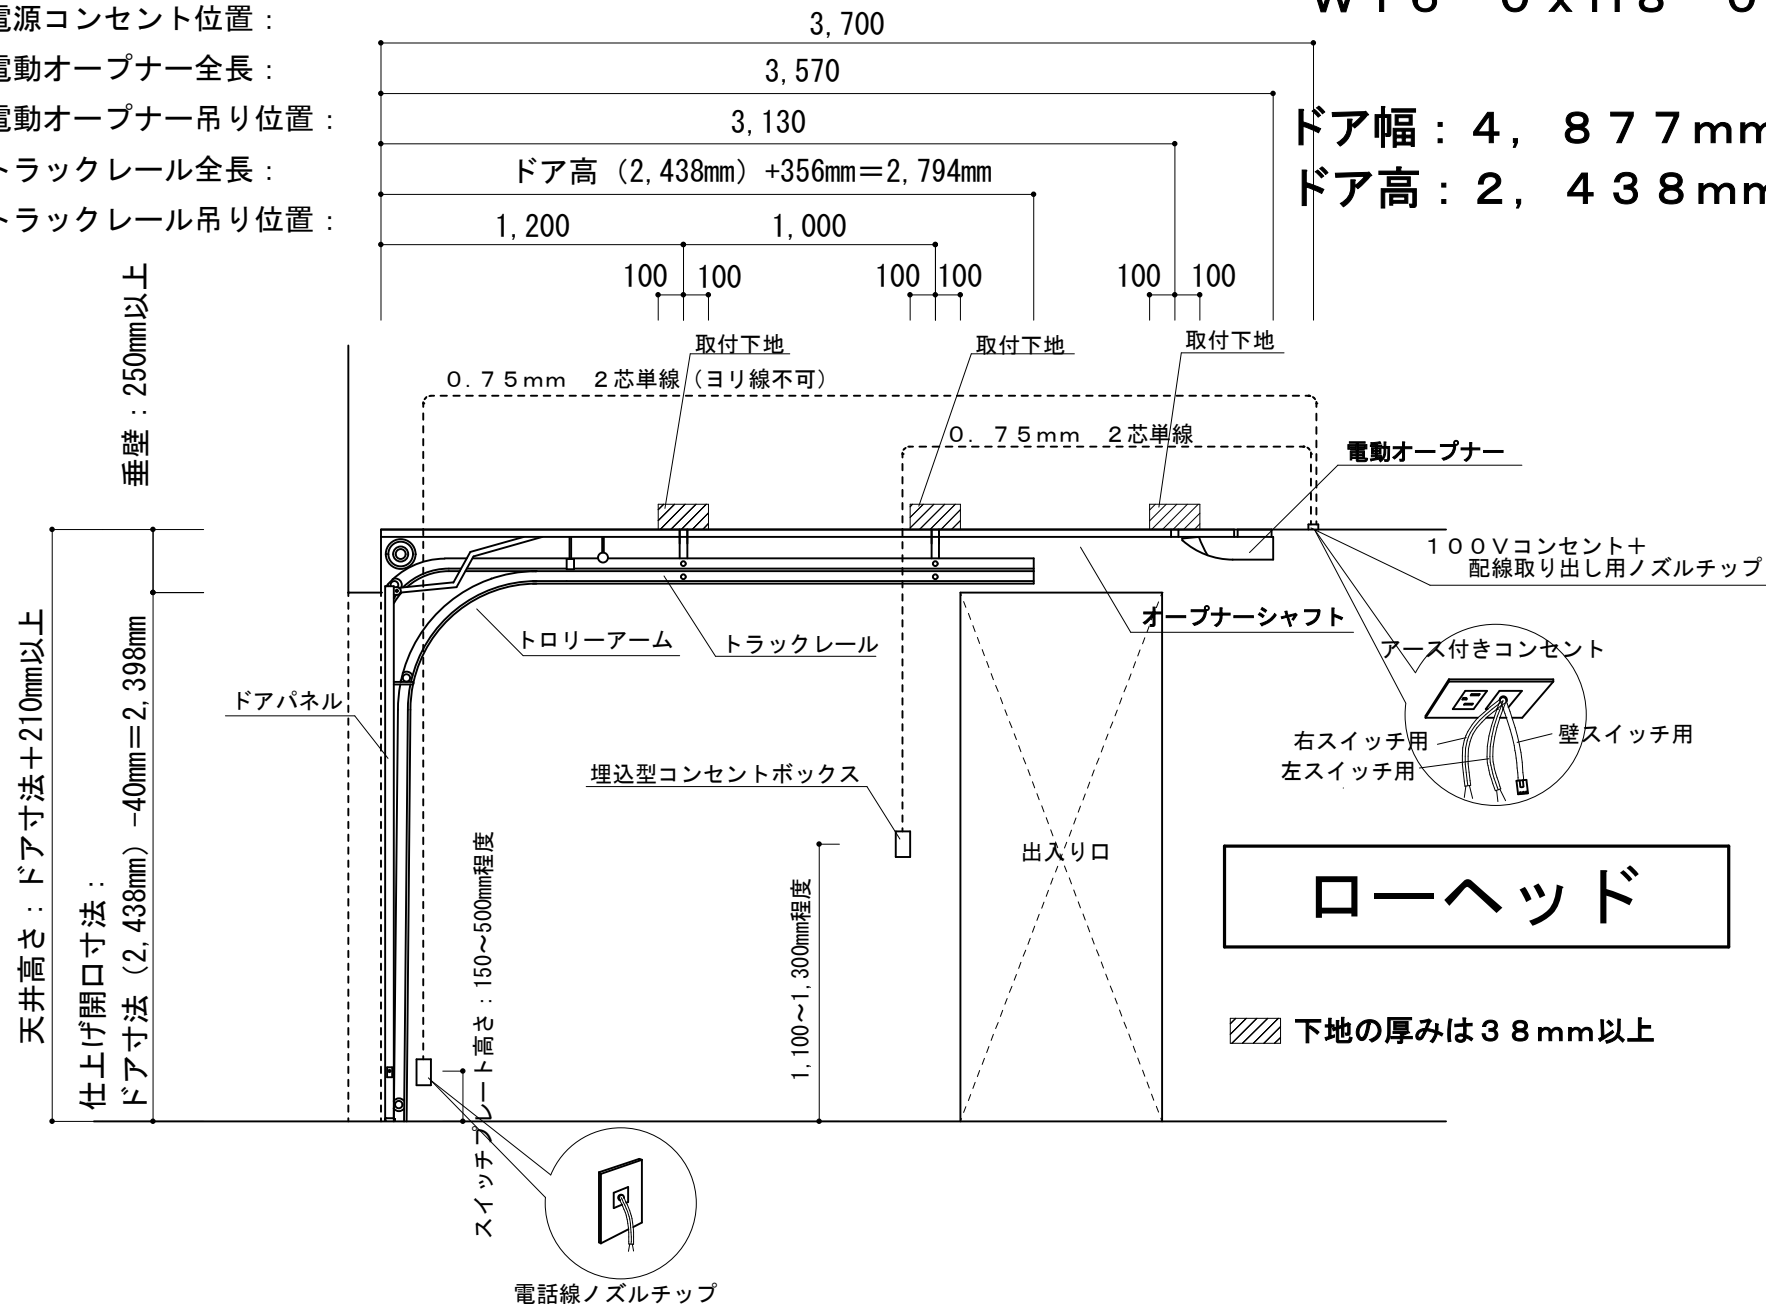

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL: 03-5809-2851

FAX: 03-5809-2852