


一般取付ガイド




開口部の寸法及び水平、垂直レベルのチェック。



室外側よりはめこみフレーム(枠)のビニールフランジ(ヒレ)に釘打ち。

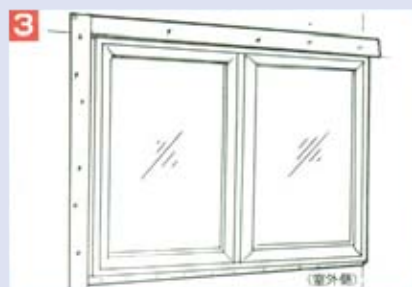

防水テープを張り、開口部との隙間には断熱材をつめます。

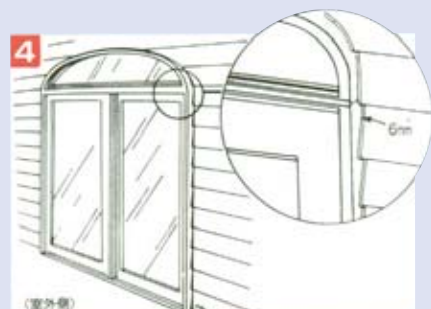

外壁材と本体の間には、約6mmの間隔をとりコーキング。




室内側にケーシングを取り付けます。壁厚に対し、窓本体の厚みが不足する場合、延長枠(別売)を取り付けます。

各窓固有の取付時の注意

ケースメント／オーニング窓

①開閉できる窓

窓本体室内側4方の「押縁」(天地左右の部品)は、連窓を作る場合など一旦取り外し後は再取付け時、正確に元の位置へ戻してください。誤った位置に戻すと防虫網戸取付金具の取付穴の位置がずれ、網戸を固定することができません。(網戸取付穴が中央より下側の位置に)

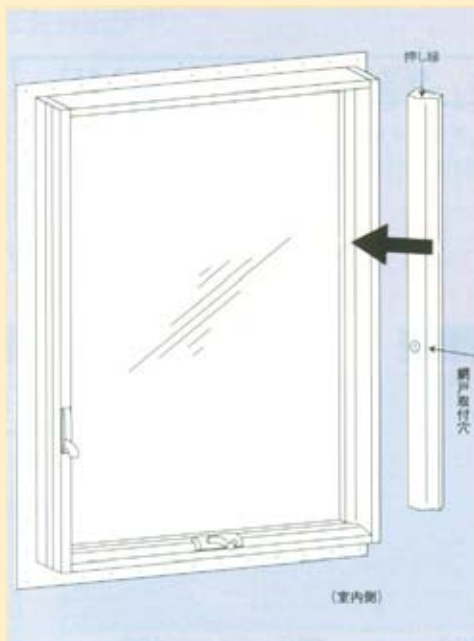

②はめ殺し窓


「押縁」は、接着剤を使って固定しないでください。

(ガラス破損等、サッシ交換時には、「押縁」を取り外す必要があります。)


ダブルハング窓

①窓本体室内側中央を左右に渡してあるテープは、縦枠の左右間隔を適切に保つためのガイドテープです。たるまないようにピンと張った状態で、取付けてください。

②室内ケーシングを取付ける際、長さ50mm以上の釘を使用しないでください。

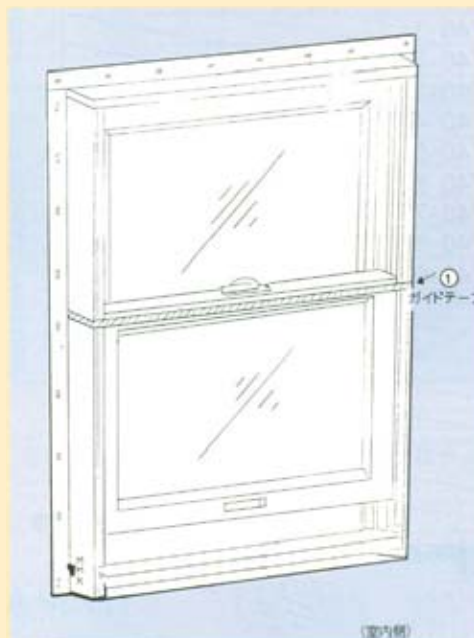

「支え」の例

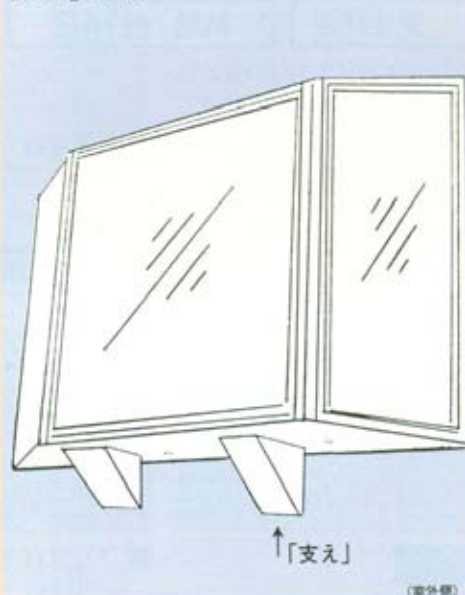

出窓


窓重量による出窓全体の歪みを避けるため、「支え」材は必ず施工してください。

(出窓の断面図を参照ください。)



一般的な使用上の注意(本カタログ裏表紙の注意もご一読ください。)

- ①パティオ・ドアを除く窓に使用されているガラスは強化ガラスではありませんので、強い衝撃を与えると破損します。
- ②TWダブルハング窓のサッシを室内側へ倒してクリーニングを行うときは、次の点にご注意ください。

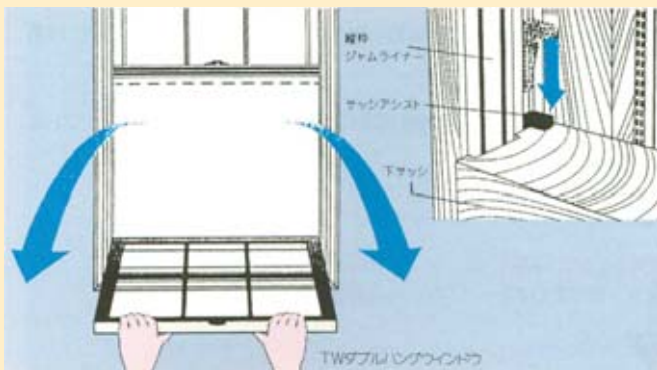

- 倒したサッシを元の位置へ戻す際、サッシと左右枠との間に指を挟まないようにします。
- また、「サッシ・アシスト(くさび状のプラスチック部品)」を破損しない様注意してください。
- サッシを元の位置に戻すとき、左右枠の溝へのはまり方が不十分ですと、何らかの力が窓に加わった際サッシが手前に倒れてくることがあります。サッシを上下スライドさせ、正しく納まっていることを確かめます。

- ③ガラス破損の場合には、サッシごと交換します。サッシの取寄せには約60~100日要します。商品お買上げの販売店にお申し出ください。

④網戸の取り付け



網戸は、フレーム(枠)の網戸用溝に差し込み、金具(網戸に付属)で固定。(ケースメント窓、オーニング窓は、室内側へ。ダブルハング窓は、室外側へ取り付け。)

高々度の土地で使用するにはご相談ください

アンダーセン窓は、ガスを密封した複層ガラスを使用していますので、ガラス破損を防止する為、高々度の土地での使用をご検討の際には当社へ相談ください。

ご注文方法

■窓のタイプとサイズを決めます。

- ①ケースメント窓の単窓は、**室外側**から見た場合の吊元を指定します。またパティオドアは**室外側**から見た場合の可動するパネルを指定します。左側のパネルが可動(L)、右側のパネルが可動(R)。
★左吊(L)、右吊(R)、はめ殺し(S) (「C23」など連窓については、吊元指定は不要です。)

- ②オーニング窓は、開閉タイプ、はめ殺しタイプいずれかを指定してください。

- ③サイズを決める際には、それぞれの窓の外枠寸法、開口寸法表を参考にしてください。

■スクリーン(網戸)・グリル(格子)の要・不要を決めます。

はめ殺し窓には、スクリーンは取り付けません。

色指定をします。当社の在庫品本体の色は、全てホワイトです。(ホワイト以外の特注色の場合、納期は約60~100日です。)

■連窓部品には2種類あります。

ナロウマリオン…窓本体同士を直結するタイプ

サポートマリオン…窓本体の間にスタッドを挟み込むタイプ

■数量とご希望の納品日、納品場所をお知らせください。

■納期

- 当社の通常在庫品(📦のないもの)…約7日
★一時的に在庫が切れていることがあります。事前に在庫確認をお願いします。
- 📦のあるもの…受注後、約60~100日
(商品代金のお支払い方法につきましては、別途お打ち合わせとなります。)

