


# ガレージドア 基本 開口・下地位置図

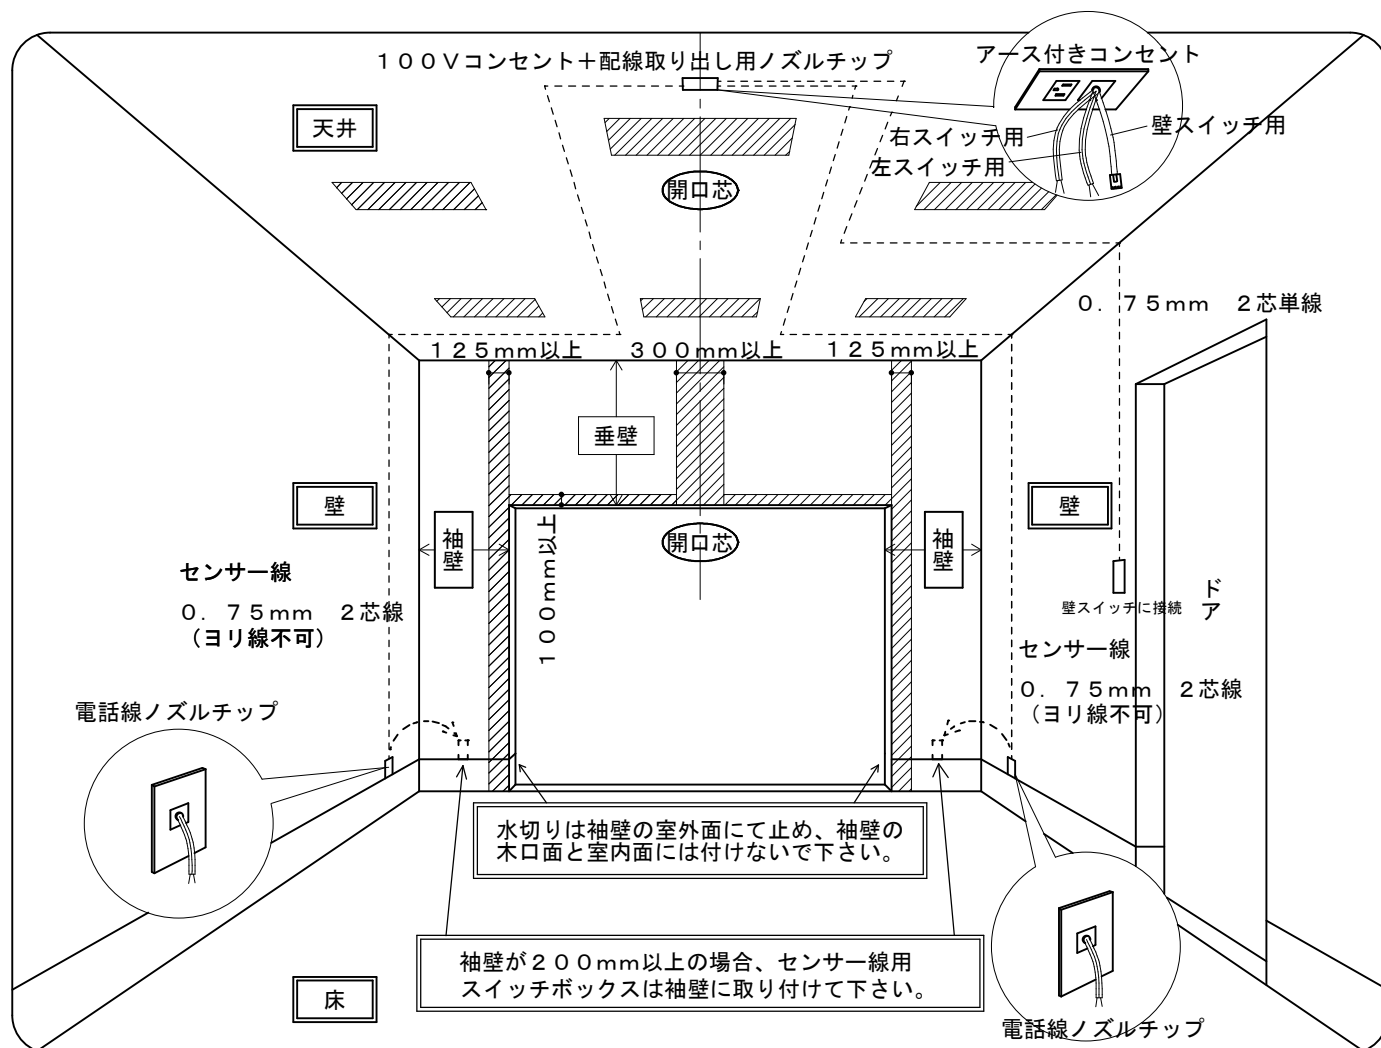

垂壁、袖壁の三方壁は、天井から仕上げ土間まで段差なく仕上げて下さい。

取付下地：取付下地は壁仕上げボードの裏に空間を空けずに設置して下さい。

開口寸法（幅）：ドア寸法（幅）－10mm  
開口寸法（高）：ドア寸法（高）－40mm

《ガレージドア 納まり必要スペース》

| レール種類  | 垂壁      | 袖壁      | 奥行スペース     |
|--------|---------|---------|------------|
| スタンダード | 400mm以上 | 150mm以上 | 3, 900mm以上 |
| ローヘッド  | 250mm以上 | 150mm以上 | 3, 900mm以上 |

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL：03-5809-2851 FAX：03-5809-2852

電源コンセント位置：

電動オープナー全長：

電動オープナー吊り位置：

トラックレール全長：

トラックレール吊り位置：

3,700

3,570

3,130

ドア高 (2,438mm) + 356mm = 2,794mm

1,200

1,000

100

100

100

100


100

100

W10-0 x H8-0

ドア幅：3,048mm

ドア高：2,438mm



電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法  
125mm以上

仕上げ開口寸法：  
3,048mm - 10mm = 3,038mm

袖壁室内寸法  
125mm以上

開口芯

開口芯

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス  
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部  
及び他室への出入り口を  
ガレージドア以外に必ず  
設けて下さい。

100Vコンセント  
+  
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用  
左スイッチ用

壁スイッチ用

取付下地 厚30mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス  
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

電話線ノズルチップ

ハウディー株式会社

〒111-0051

東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F

TEL: 03-5809-2851 FAX: 03-5809-2852

2021.6.2改定

袖壁部分詳細図

ドアパネル

クリアランス  
レール幅

ドアのかぶり

10

35

袖壁125mm以上


ドア幅： 3, 0 4 8 mm  
 ドア高： 2, 4 3 8 mm

天井高さ：ドア寸法 + 360mm 以上

仕上げ開口寸法：

ドア寸法 (2,438mm) - 40mm = 2,398mm

垂壁：400mm 以上



東京都台東区蔵前2-5-3 筑摩書房ビル 8F  
TEL : 03-5809-2851 FAX : 03-5809-2852