




ミラーキャビネット

取り付け説明書



1 取り付け作業の前に

- この説明書をよく読み、必要な道具、材料、手順を御覧下さい。また取り付け方法、安全上注意事項も御確認下さい。
- 本体及び付属品がそろっていることを確認して下さい。
- 本体及び付属品に破損が無いことを確認して下さい。
- 取り付け作業は、事前に鏡扉を外して行って下さい。
- ガラスシェルフは耐荷重5kg



！ キャビネット上端と下端(上部固定クリップと下部サポート取り付け位置)には壁補強が必要です。

BCM01-001HDモデル
W635mm

2 取り付け方法 目次


- A パーツリスト
- B 寸法資料
- C 取り付けに必要な工具
- D 取り付け
- E ドアヒンジの取り付け方法及び調整方法

A パーツリスト



B 寸法資料

BCM01-001HDモデル
W635mm H650mm D130mm




単位:mm


D 取り付け

■ ブラケット取り付け



- 下図のように上部クリップを本体ミゾに差し入れ、両端に押し込む。
- 下部サポートの位置を設定し、下部サポートを壁にビス固定する。(下地壁補強要)
- 下部サポートに本体を乗せ、上部クリップにて壁に押さえてビス固定する。(下地壁補強要)
- 本体を固定する際、水平に合わせてください。



C 取り付けに必要な工具



- ガラスシェルフ取り付け
- A 下図のようにA・B・Cの順でシェルフを取り付ける。
- B クリップには左右があるので注意する。
- C シェルフを傾けながらはめ込む。

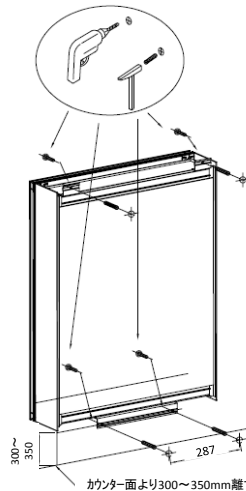

E ドアヒンジ取り付け及び調整方法

- ドライバー等を使用しヒンジを取り付ける。外す時は反対の手順で行う。
- B 3方向調整機能付及びドア位置隙間調整能。

