


ア ン ダ ー セ ン

ケースメント・ウインドウ


CM-1

サッシ交換方法

このマニュアルはC-14L/R、など開閉可能なサッシ交換方法について説明してあります。

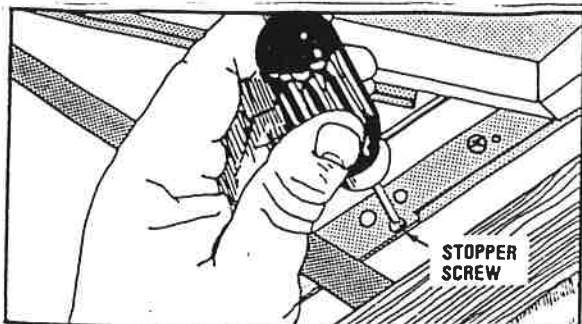

1. サッシを少し開き、左図の位置にあります「ストッパー・ネジ」を取りはずします。(ストッパー・ネジは、天地2カ所あります)

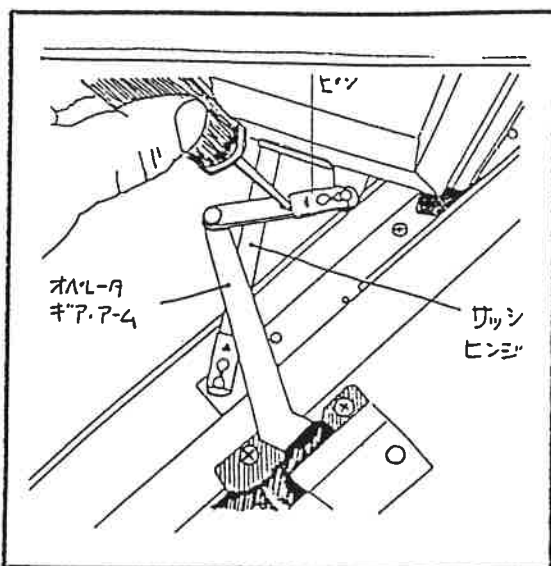


2. オペレータ・ギアアームとサッシを連結しているアタッチメントのピンをスライドさせてはずします。サッシ・ヒンジとフレームを連結しているアタッチメントのピンをスライドさせてはずします。(サッシ・ヒンジは、天地2カ所あります)
サッシ・ヒンジをビスで取りつけてあるタイプの窓もあります。その場合は、ビスを取りはずします。




3. サッシをスライドさせてはずします。


CM-1: ケースメント交換マニュアル

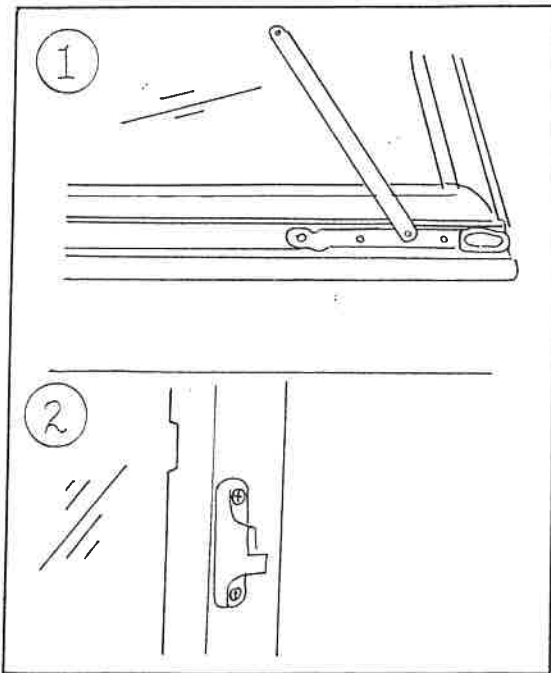

4. 破損したサッシに取り付けられているサッシ・ヒンジ他、金具をすべて取りはずします。これらの部品は、すべて交換用のサッシに取り付けて使用しますので紛失しないようにします。

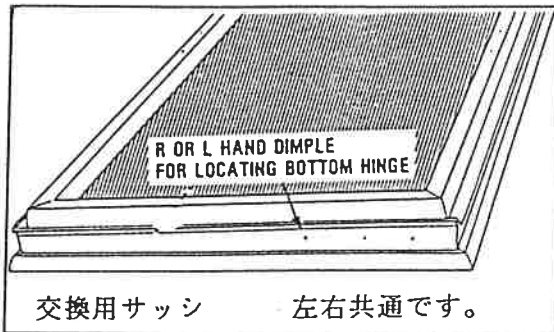

5. 交換用サッシに「4」で取りはずした金具をとりつけます。破損したサッシの金具取り付け位置を測定し、まったく同位置に付けて下さい。

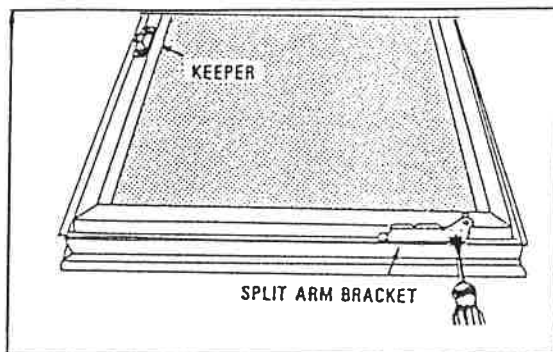



6. サッシをとり外した手順と逆の手順でサッシをフレーム（枠）に取りつけます。

アンダーソン ケースメント・ウインドウ (Fix)


AWCM-2 サッシ交換方法

このマニュアルはアンダーソンC-14Sなど、ケースメント・ピクチャーウインドウ（はめ殺し窓）のサッシ交換方法について説明してあります。


1. 窓本体の「押し縁」をとりはずします。
押し縁は、天地→左右の順でとりはずします。

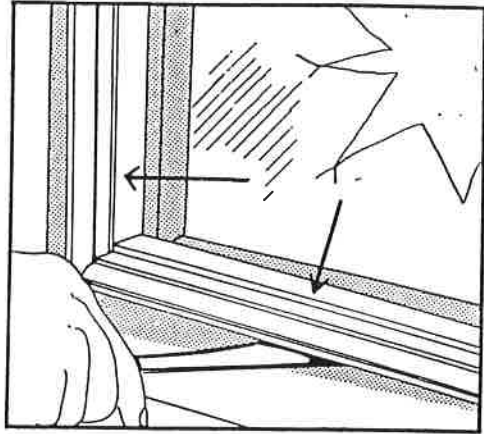

2. こわれたサッシをとりはずします。
サッシは、金属製のサッシ・クリップで固定されていますので、ゆっくりとはずします。
サッシ・クリップは、サッシより取りはずし、再利用します。


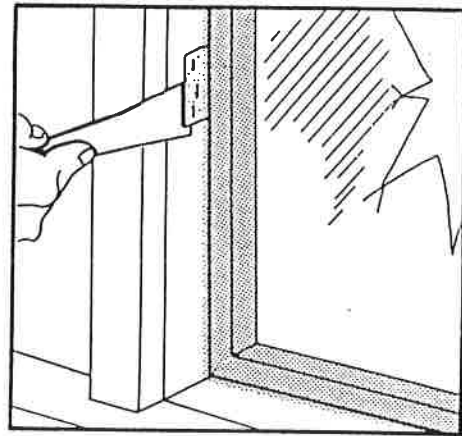


3. 交換用の新品サッシを、内側を上にして置きます。サッシ・クリップを図の様に取り付けます。取り付け位置は窓の種類により異なります。下図を参照してください。

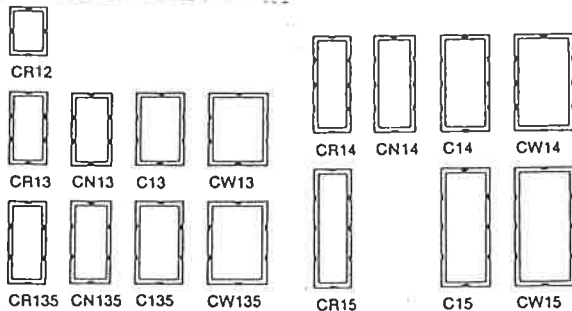


AWCM-2

4. サッシ・クリップをビス止めします。
必ず17mm長以下のビスを使用してください。

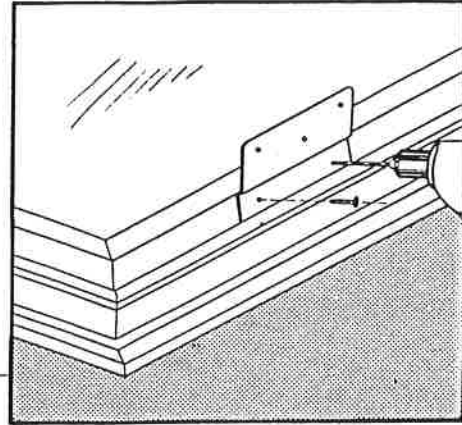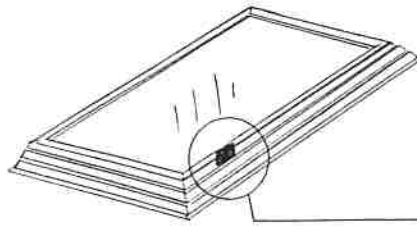

5. 交換用サッシを室外側よりはめ込み、サッシ・クリップを窓枠内側に釘打ちし固定します。ウエザーストリップ（雨よけヒレ）の付いているほうが天になります。

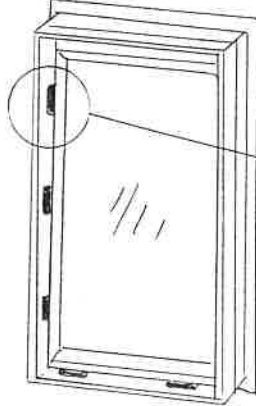

6. 窓本体に押し縁を取り付ければ完了です。
目立たないように小さな釘で固定します。

