JP

XL-END



TRUST IN EVERY STEP

TRUST IN EVERY STEP

Coretec®



心を込めてつくる、Coretec® フロア

私たちは、暮らす人の個性を足もとから表現するために、天然素材の質感を幅広くお届けすることに情熱を注いでいます。マイクロベベル（面取り）や木目同調エンボス加工、特殊な塗装仕上げなど、技術革新を重ねながら魅力あふれるデザインとテクスチャーを生み出しています。

このコレクションが空間にもたらすのは、暖かな雰囲気と力強い存在感。長さ2,100mm、厚さ15mmという際立つ長さと厚みを持つフロア材です。0.80mmの厚い耐摩耗層は上質な風合いはそのままに、優れた耐摩耗性と耐衝撃性を発揮します。

一歩ごとに、
確かな信頼を。

床選びは、悩みが尽きないものです。デザインを重視する人もいれば、品質を優先する人、扱いやすさで選ぶ人もいます。私たちは妥協することなく、そのすべての魅力をひとつの床に集めました。それが Coretec® です。洗練された美しさと卓越した耐久性。快適な踏み心地と優れた耐水性・耐摩耗性。施工もお手入れも手軽です。

それこそが、一歩ごとに実感できる信頼です。

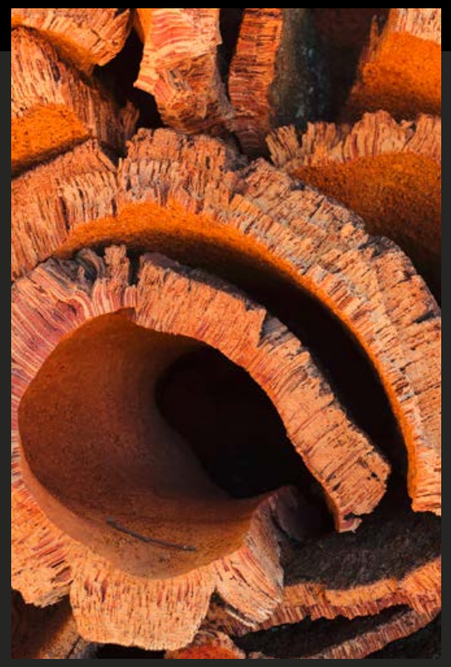

一体型コルクが生む、あたたかな踏み心地

すべての Coretec® フロアは、裏面に独自の一体型コルクを備えています。あたたかく静かな空間を生み出し、既存のフローリングやタイルの上からでも簡単に施工可能。下地の多少の凹凸もきれいにカバーします。

しかもコルクは、最もサステナブルな素材のひとつ。コルクガシの樹皮から採取され、木を傷つけることなく約10年ごとに再び採取できます。

お手入れ簡単

お手入れはとても簡単。高性能な耐摩耗層により、Coretec® フロアは汚れが落ちやすく、日々のお手入れも手軽に行えます。

何かをこぼしても大丈夫。お使いの床用クリーナーや、推奨の Coretec® クリーニングキットで、さっと拭き取れます。



スピーディーな施工

施工もお手入れも簡単で、暮らしになじむ床材です。しっかり噛み合うクリック式（アングルイン方式）を採用。接着剤や釘は一切不要です。

研磨、コーティング、再塗装は一切不要。ワックスフリーの床材です。



100% ウォータープルーフ

Coretec® フロアは100% の耐水性。お子さまやペットのいるご家庭でも安心です。キッチンや洗面所などの水まわりにも適し、水に浸かっても反りや浮きが生じません。

100% 耐水のコア層、クッション性のあるビニル層、そして表面を保護する耐摩耗層が、お住まいの美しさを長期間キープ。

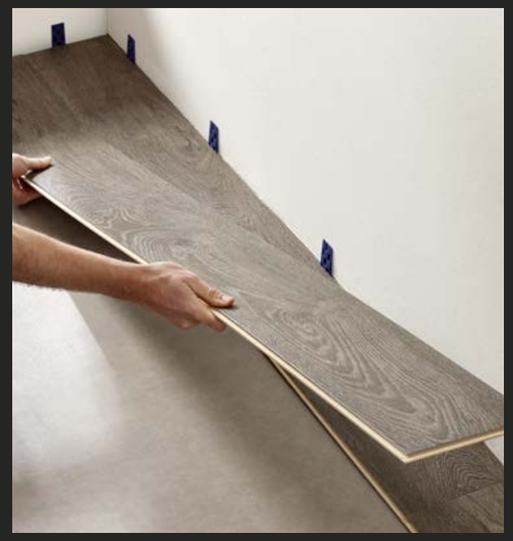

Sound Core® 15 mm

もっと長く、
もっと強く。



ロングプランク
305×2100mm
228×2100mm

0.80mm
高性能
耐摩耗層
卓越した
耐摩耗性

2V面取り
板の長辺に
面取り加工を
施しています

木目同調
エンボス
木目の凹凸に合わせた
エンボス加工で、
本物の木のような
手ざわりを再現

快適性
あたたかく静かな
踏み心地

サステナブル
厚さ3mmの
裏面一体型
コルク

Sound Core®
遮音性に優れた
コア層

バランス層
さらなる安定性

15mm
全厚

- 卓越した耐摩耗性
- 100%耐水
- 簡単施工
- 静電気を抑える
- 優れた寸法安定性
- 歩行音を低減
- 開梱後すぐに施工可能
- ペットにも安心
- さまざまな下地に施工可能
- 床暖房・床冷房に最適

選び抜かれた、
耐水フロアコレクション


p. 10

カイルモア
VV006 04355 368


p. 12

シャンボード
VV006 04358 368


p. 16

ソミュール
VV006 04384 368


p. 18

モンテ
VV809 05188 368


p. 22

アルハンブラ
VV809 05183 368


p. 24

ブレド
VV809 05152 368


p. 26

カンターラ
VV809 02515 368


p. 28

エグモント
VV809 02553 368


p. 32

ベルボア
VV809 02594 368


p. 34

モントクレア
VV809 02557 368


p. 38

ウインザー
VV809 02683 368


p. 40

フォンティーヌ
VV809 02686 368


p. 42

シャンティ
VV809 02599 368



カイルモア

VV006 04355 368

厚さ15×幅305×長さ2100mm

XL-END







シャンボード

VV006 04358 368

厚さ15×幅305×長さ2100mm

XL-END

シャンボード VV006 04358 368



ソミュール

VV006 04384 368

厚さ15×幅305×長さ2100mm

XL-END







モンテ

VV809 05188 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END



モンテ VV809 05188 368



アルハンブラ

VV809 05183 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END







ブレド

VV809 05152 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END



カンターラ

VV809 02515 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END







エグモント

VV809 02553 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END



エグモント VV809 02553 368



ベルボア

VV809 02594 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END





モントクレア

VV809 02557 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END

モントクレア VV809 02557 368



ウインザー

VV809 02683 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END





フォンティーヌ

VV809 02686 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END



シャンティ

VV809 02599 368

厚さ15×幅228×長さ2100mm

XL-END

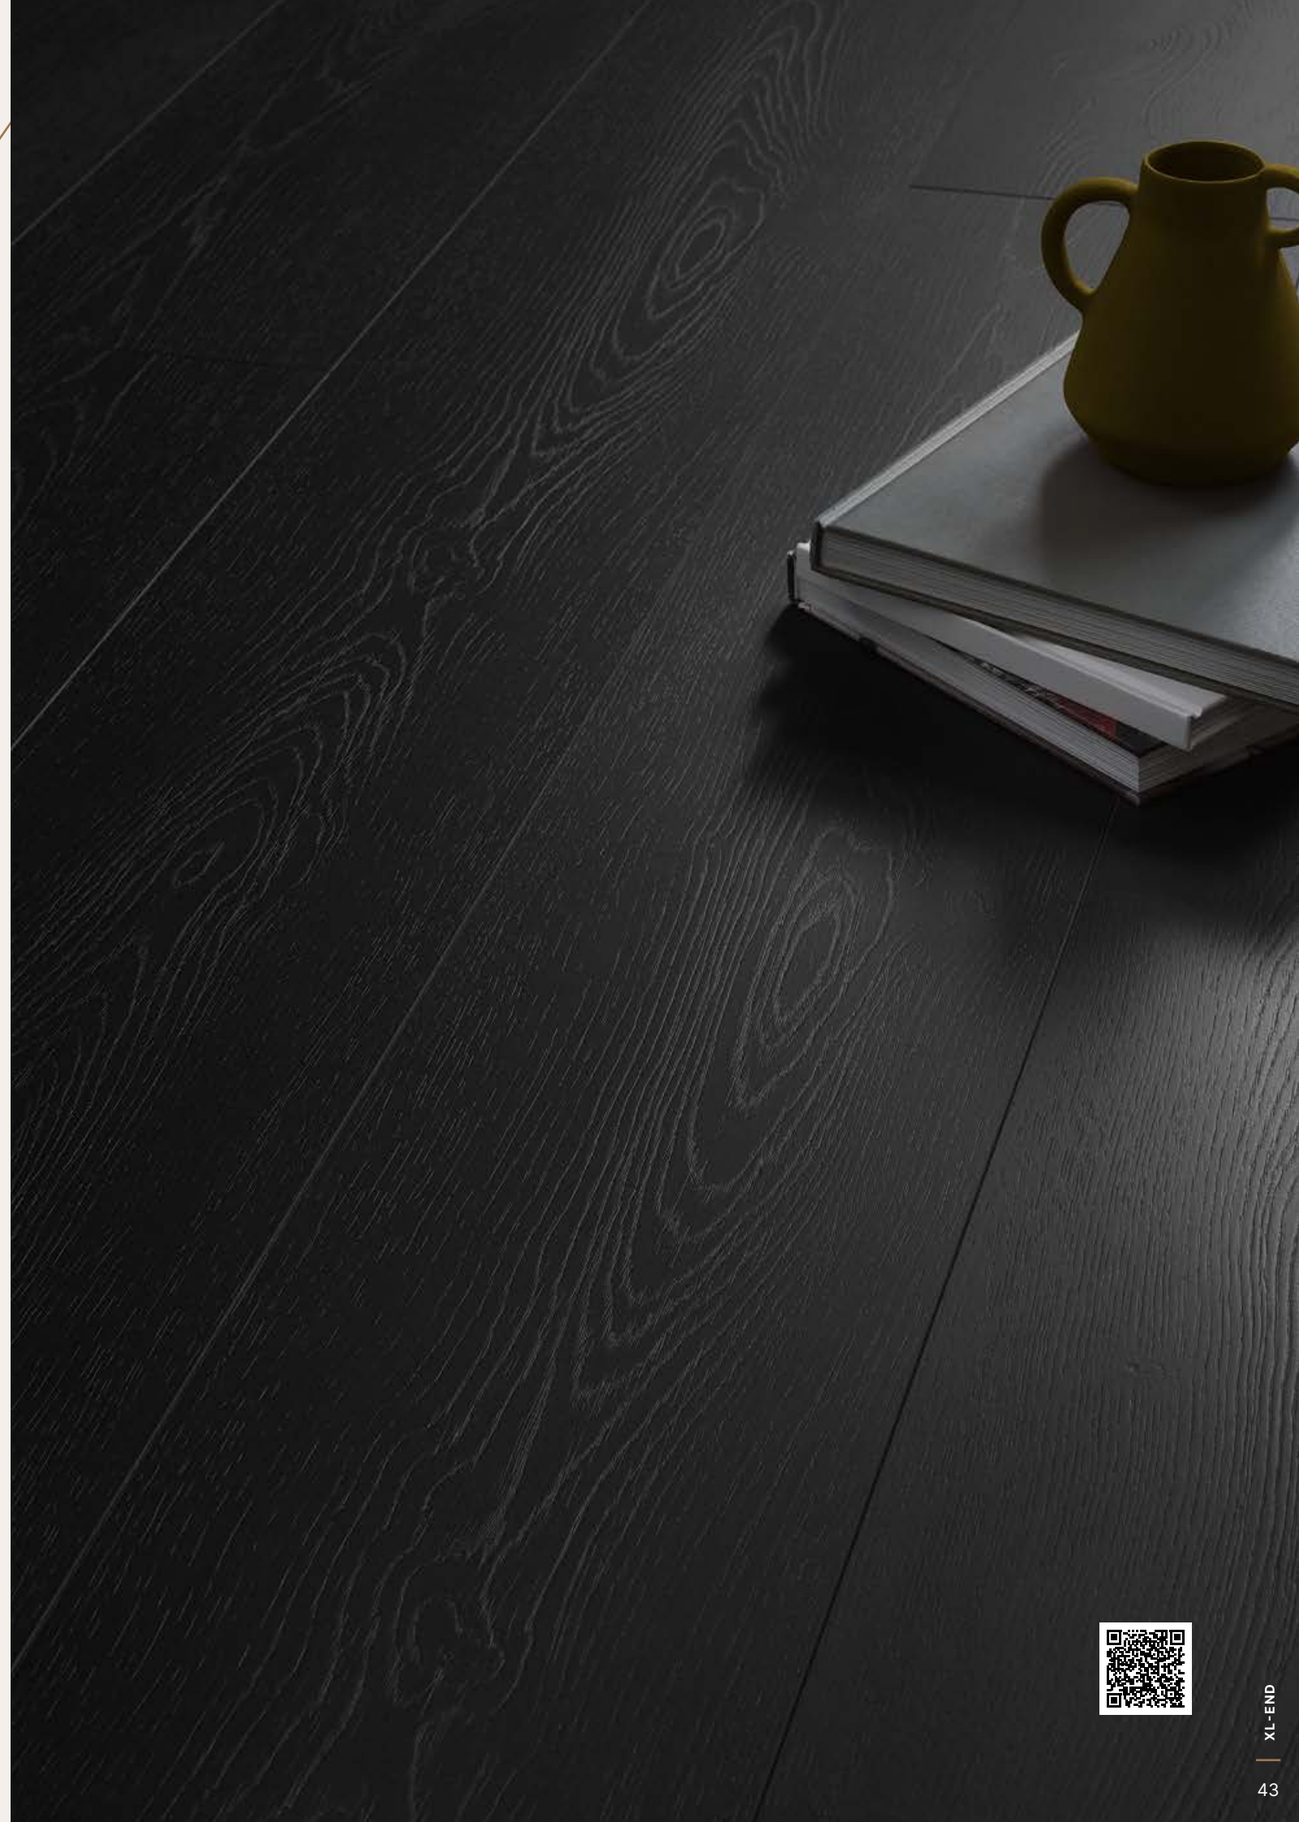

シャンティ　VV809 02599 368

アクセサリー

塗装可能な巾木



40mm　10mm　2300mm
70PSK 23001 368



66mm　13mm　2300mm
70PSK 23002 368



102mm　13mm　2300mm
70PSK 23003 368



138mm　18mm　2000mm
70PSK 20001 368



100mm　22mm　2000mm
70PSK 20002 368

アクセサリー
一覧はこちら

床材と同柄の アクセサリー

47ページ参照

. . . . ＝柄番号



58mm　13mm　2400mm
70MSX 0 368



19mm　19mm　2400mm
70SCX 0 368



8～15mm　34mm　2400mm
70TMX 0 368

アルミ見切り材

210 マット ブラック　220 アルミ ヘアライン　230 シャンパン ブロンズ



8～15mm　34mm　2000mm
70ATP 210SC 368
70ATP 220SC 368
70ATP 230SC 368



8～15mm　44mm　2000mm
70ARP 210SC 368
70ARP 220SC 368
70ARP 230SC 368



8～15mm　26mm　2000mm
70AEP 210SC 368
70AEP 220SC 368
70AEP 230SC 368

施工

簡単施工

Coretec® フロアは、簡単に施工できる床材です。
施工は専門業者へのご依頼をおすすめします。

施工方法の動画は、当社ウェブサイトまたは QRコードからご覧いただけます。
www.coretecfloors.com



お手入れ

Coretec® クリーニング用品

- ステインリムーバー
- 床用クリーニングシート




モントクレア VV809 02557 368


ソミュール VV006 04384 368

シリーズ	品名	品番	厚さ（mm）	幅（mm）	長さ（mm）	2		入数（枚）	㎡/ケース	ケース重量（約kg）	㎡/パレット
2100 W 2V E	カイルモア	VV006 04355 368	15	305	2100	●	●	2	1.28	19	65.35
	シャンボード	VV006 04358 368	15	305	2100	●	●	2	1.28	19	65.35
	ソミュール	VV006 04384 368	15	305	2100	●	●	2	1.28	19	65.35
2100 2V E	モンテ	VV809 05188 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	アルハンブラ	VV809 05183 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	ブレド	VV809 05152 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	カンターラ	VV809 02515 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	エグモント	VV809 02553 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	ベルボア	VV809 02594 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	モントクレア	VV809 02557 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	ウインザー	VV809 02683 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	フォンティーヌ	VV809 02686 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98
	シャンティ	VV809 02599 368	15	228	2100	●	●	3	1.44	22	68.98

※坪換算（1坪＝3.31㎡）：幅305mmは約0.39坪/ケース（1坪あたり約2.6ケース）、幅228mmは約0.43坪/ケース（1坪あたり約2.3ケース）







品名	巾木 MODERN 13×58×2400mm 入数：13本/ケース ケース重量：約21kg 品番	壁際見切り SCOTIA 19×19×2400mm 入数：80本/ケース ケース重量：約45kg 品番	継手見切り（T型） 5～15×34×2400mm 入数：54本/ケース ケース重量：約23kg 品番
カイルモア	70MSX 04355 368	70SCX 04355 368	70TMX 04355 368
シャンボード	70MSX 04358 368	70SCX 04358 368	70TMX 04358 368
ソミュール	70MSX 04384 368	70SCX 04384 368	70TMX 04384 368
モンテ	70MSX 05188 368	70SCX 05188 368	70TMX 05188 368
アルハンブラ	70MSX 05183 368	70SCX 05183 368	70TMX 05183 368
ブレド	70MSX 05152 368	70SCX 05152 368	70TMX 05152 368
カンターラ	70MSX 02515 368	70SCX 02515 368	70TMX 02515 368
エグモント	70MSX 02553 368	70SCX 02553 368	70TMX 02553 368
ベルボア	70MSX 02594 368	70SCX 02594 368	70TMX 02594 368
モントクレア	70MSX 02557 368	70SCX 02557 368	70TMX 02557 368
ウインザー	70MSX 02683 368	70SCX 02683 368	70TMX 02683 368
フォンティーヌ	70MSX 02686 368	70SCX 02686 368	70TMX 02686 368
シャンティ	70MSX 02599 368	70SCX 02599 368	70TMX 02599 368

技術仕様 Technical specifications

使用等級
Level of use
クラス23：住宅・重歩行
クラス34：商業・超重歩行（EN ISO 10874）
土足対応

寸法精度
Geometrical characteristics
適合（EN 17539）

耐摩耗性
Wear resistance
7,000回転 合格（ISO 24338）
摩耗深さ0.02mm・摩耗質量0.026g
（JIS K 7204／CS-17・荷重4.9N・1,000回転）

耐キャスター性
Castor chair resistance
25,000回 合格（ISO 4918）

家具脚の移動による影響
Effect of furniture leg
外観変化なし（EN 16581）

残留へこみ量
Residual indentation
0.10mm以下（EN ISO 24343-1）
0.07mm（JIS A 1454 B法）

耐汚染性
Resistance to staining
16種中13種 変化なし※（JIS K 6902 C法）

ジョイント強度
Locking strength
長辺2.0kN/m以上／短辺3.5kN/m以上
（EN ISO 24334）

寸法安定性
Dimensional stability
0.25%以下 合格（EN ISO 23999）
吸水による寸法変化率0.03%以下（JIS A 1454）

耐光性
Colour fastness to light
6級超（EN ISO 105-B02）

床衝撃音レベル低減量
Impact sound reduction
ΔL_w ＝20dB（ISO 10140-3／ISO 717-2）

ホルムアルデヒド放散量
Formaldehyde emission
F☆☆☆☆基準値クリア
平均・最大とも0.1mg/L未満（JIS A 1460）

防火性能（欧州分類）
Fire classification
Bfl-s1（EN 13501-1）

防滑性
Slip resistance
DS／R10（EN 13893／DIN 51130）
C.S.R 乾燥0.70・水0.66・水＋ダスト0.45
（JIS A 1454）

床暖房
Underfloor heating
対応（床暖房施工ガイドラインを参照）

帯電性（人体帯電圧）
Electrostatic performance
5kV以下（EN 1815）

熱抵抗
Thermal resistance
0.1099m²·K/W（EN 12667）
0.12m²·K/W（JIS A 1412-2）

※ JIS規格による値は、Coretec® Sound Core® 15mmを第三者試験機関で測定した結果（2026年）であり、保証値ではありません。
※ 耐汚染性：よう素アルコール溶液、靴墨（黒）、事務用インキ（ブループラック）では強い変化が認められました。

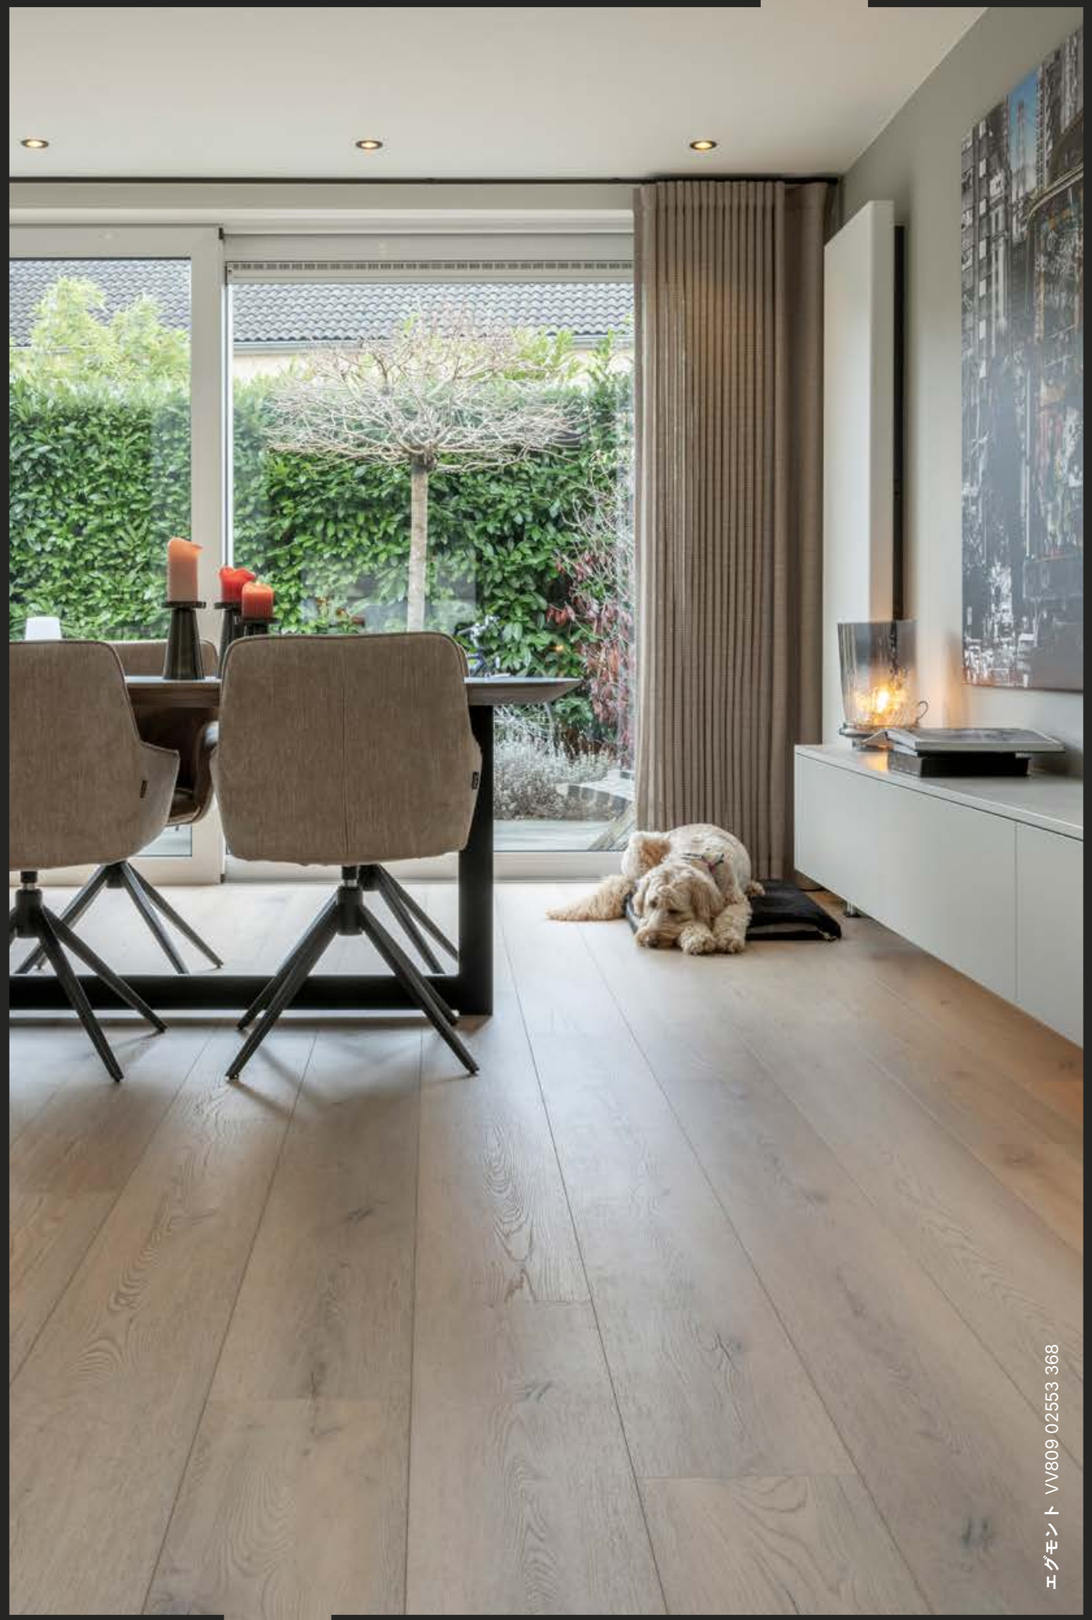

エグモント VV809 02553 368

コアにあるのは、
自然を慈しむ想い。

私たちの約束

一度選んだら、一生愛せる床

私たちは、長く使い続けられるものがある世界を信じています。一生、そしてその先まで。それは暮らしにとっても、地球にとっても良いこと。

健やかな空気を

GREENGUARD Gold 認証は、世界で最も厳しい基準のひとつとして知られ、フランスの室内空気質ラベル「A+」をも上回る水準です。働く場にも暮らしの場にも、より健やかな室内環境をもたらします。

サステナブルな一体型コルク

コルクは耐久性に優れた素材。長年使用しても、天然の弾力性を保ち続けます。さらに、コルクガシの森は CO_2 の削減にも貢献しています。

確かな品質の証

その品質は、数々の第三者認証が裏づけています。Coretec® は多くの品質ラベルの基準を満たし、鉛などの重金属やフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。

森林保全に、ひと役を

Coretec® フロアには木材を使用していないため、美しい住まいのために木が伐られることはありません。さらに私たちは、世界各地で森林保全活動に取り組んでいます。

取扱上のご注意

・ゴム製品（マット、家具脚のキャップ、キャスターなど）が長時間接すると、移行汚染により変色する場合があります。
・直射日光が長時間当たる場所では、変色や表面温度の上昇が生じる場合があります。カーテンなどで日差しを調整してください。
・家具の脚には保護用のフェルトを、キャスター付きの椅子にはチェアマットをご使用ください。
・ストーブなどの暖房器具や高温のものを、床に直接置かないでください。
・靴墨、油性インキ、ヨウ素系消毒液などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。



Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com

US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF Shaw INDUSTRIES

掲載の床材の色柄は、印刷の特性上、実際の製品と異なる場合があります。掲載内容は予告なく変更する場合があります。
写真はイメージです。家具・小物は商品に含まれません。
05-2026 / JP / PS313 00084 368