



電源コンセント位置：

電動 opener 全長：

電動 opener 吊り位置：

トラックレール全長：

トラックレール吊り位置：

3,700

3,570

3,130

ドア高 (2,134mm) + 356mm = 2,490mm

1,200

1,000

100 100

100 100

100 100

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス  
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法  
125mm以上

仕上げ開口寸法：  
ドア寸法 (2,438mm) - 10mm = 2,428mm

袖壁室内寸法  
125mm以上

ドア寸法/2-750  
= 469mm

ドア寸法/2-450  
= 769mm

ドア寸法/2-750  
= 469mm

ドア寸法/2-450  
= 769mm

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部  
及び他室への出入り口を  
ガレージドア以外に必ず  
設けて下さい。

100Vコンセント  
+  
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用  
左スイッチ用

壁スイッチ用

取付下地 厚30mm以上

袖壁125mm以上

ドアパネル

10

35

ドアのかぶり

クリアランス  
レール幅

30

20

袖壁部分詳細図

電話線ノズルチップ

2021.6.2改定

ハウディー株式会社

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F

TEL : 03-6841-9341 FAX : 03-6880-9005


ドア幅：2, 438mm  
ドア高：2, 134mm

垂壁：250mm以上

天井高さ：ドア寸法+210mm以上

### 仕上げ開口寸法：

ドア寸法 (2,134mm) - 40mm = 2,094mm

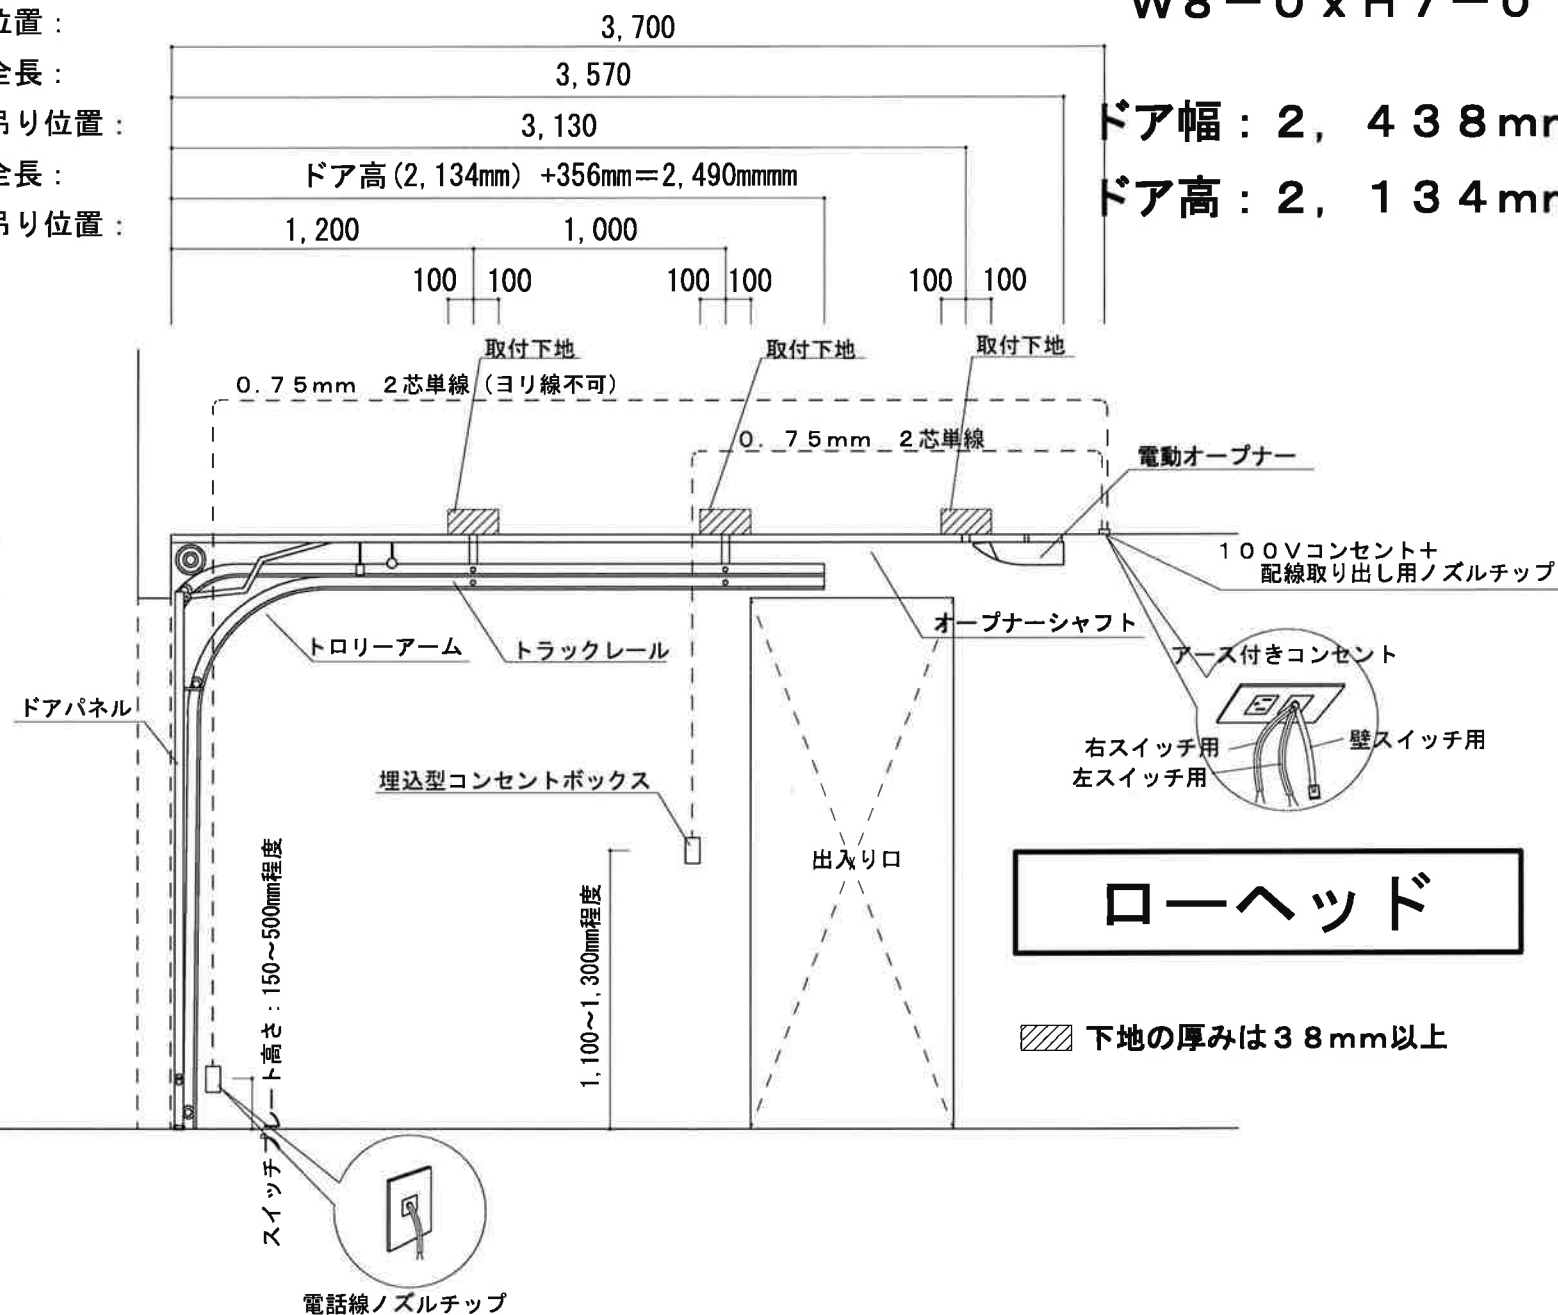

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F  
TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-9005