

電源コンセント位置：
 電動オープナー全長：
 電動オープナー吊り位置：
 トラックレール全長：
 トラックレール吊り位置：

W16-0xH8-0

ドア幅：4,877mm

ドア高：2,438mm



電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法
125mm以上

仕上げ開口寸法：
ドア寸法(4,877mm) - 10mm = 4,867mm

袖壁室内寸法
125mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部
及び他室への出入り口を
ガレージドア以外に必ず
設けて下さい。


100Vコンセント
+
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用
左スイッチ用



取付下地 厚30mm以上

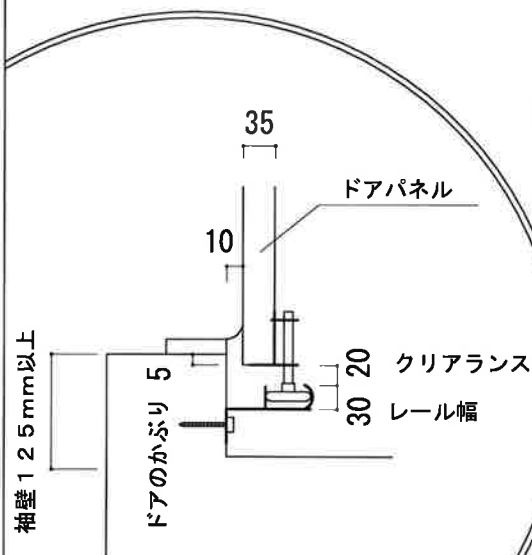

袖壁部分詳細図

電話線ノズルチップ

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

ハウディー株式会社

〒101-0062


東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F

TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-9005

W16-0xH8-0

電源コンセント位置：
電動オープナー全長：
電動オープナー吊り位置：
トラックレール全長：
トラックレール吊り位置：

ドア幅：4,877mm
ドア高：2,438mm

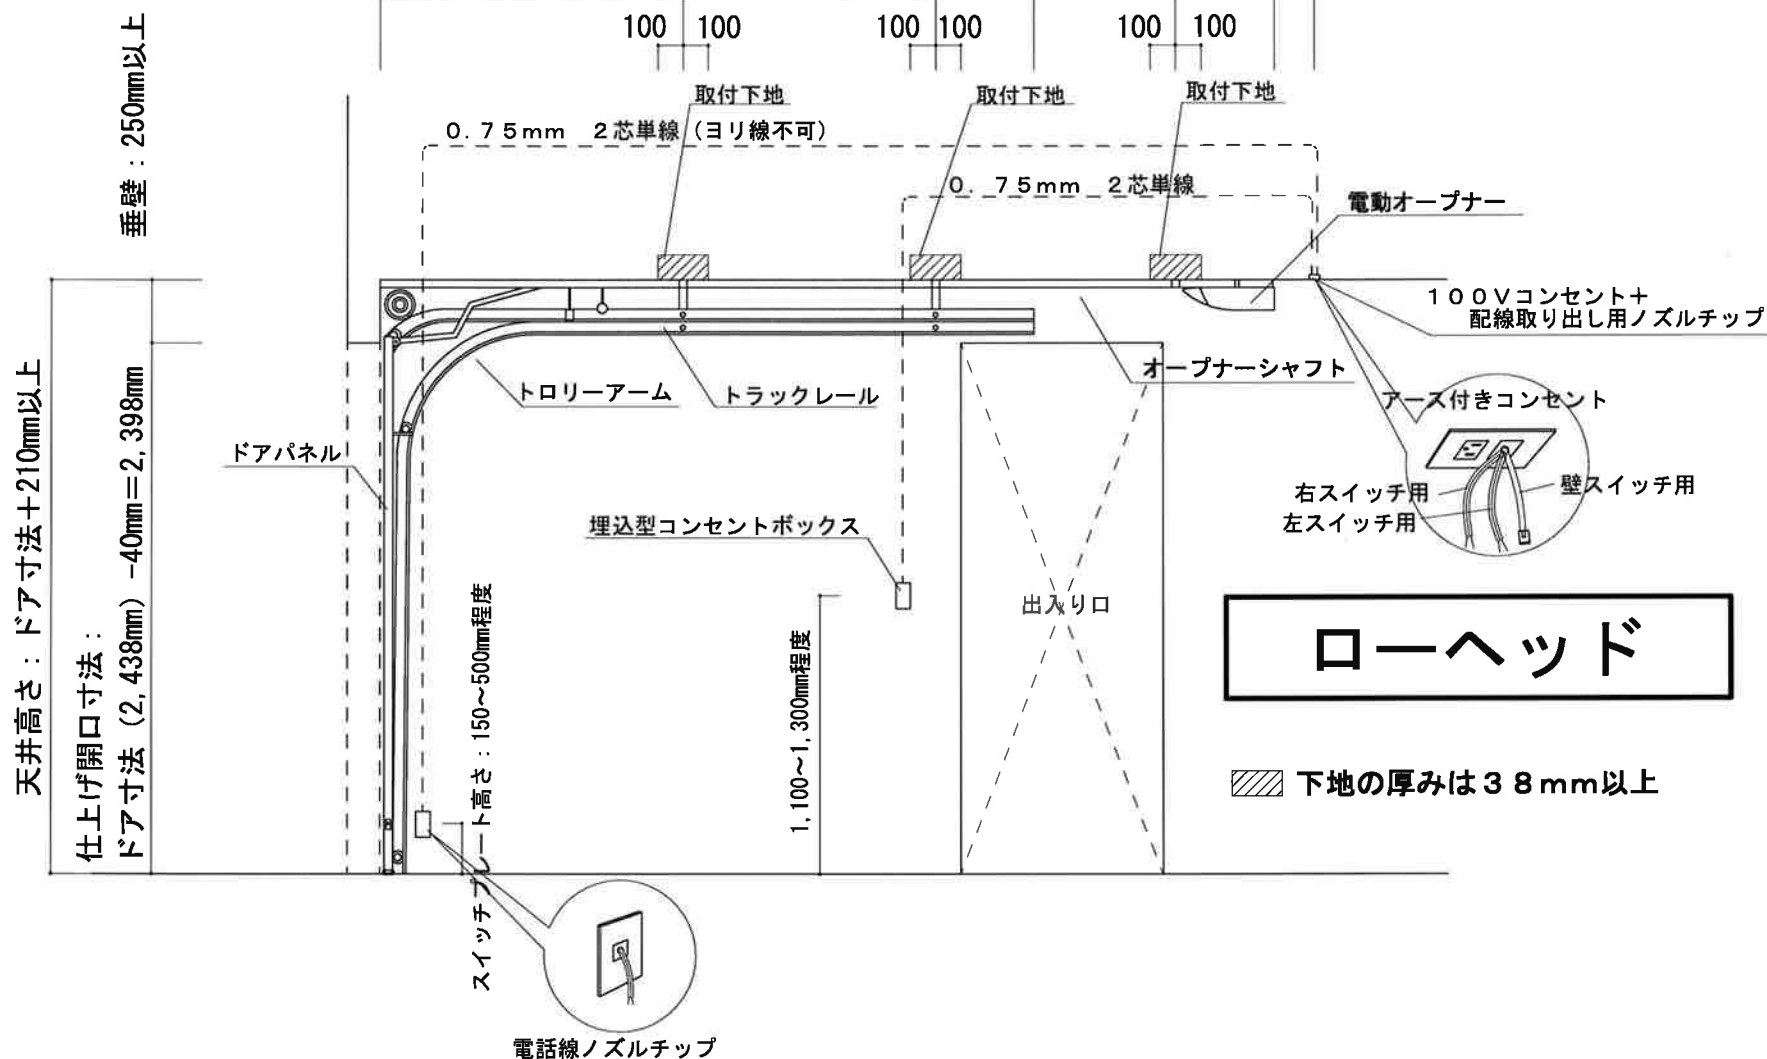

ハウディー株式会社

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F

TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-9005