


電源コンセント位置：
 電動 opener 全長：
 電動 opener 吊り位置：
 トラックレール全長：
 トラックレール吊り位置：

W10-0 x H8-0

ドア幅：3,048mm

ドア高：2,438mm

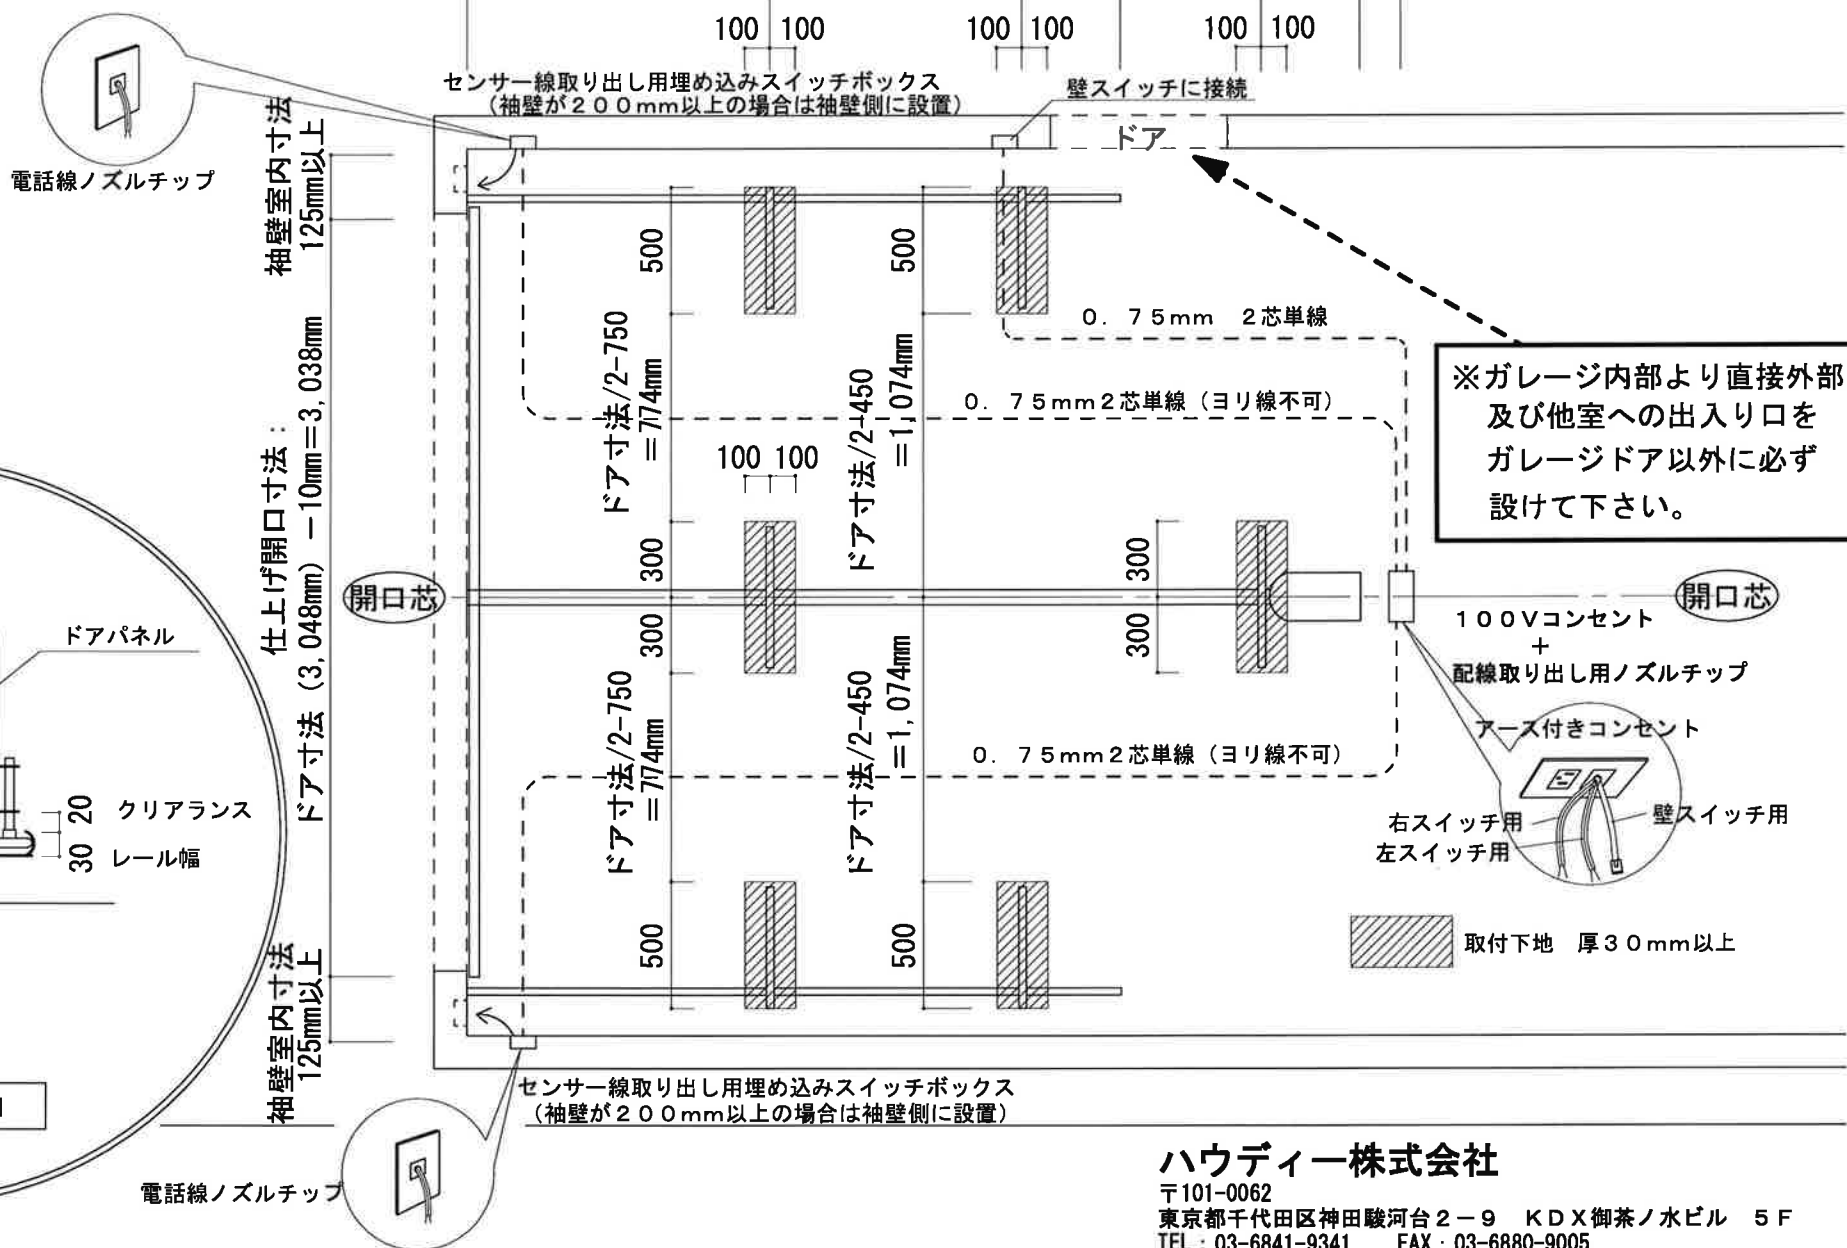

ハウディー株式会社

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F

TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-9005

電源コンセント位置：
電動オープナー全長：
電動オープナー吊り位置：
トラックレール全長：
トラックレール吊り位置：

3,570

3,130

ドア高 (2,438mm) + 356mm = 2,794mm

1,200

1,000

100	100
-----	-----

100	100
-----	-----

100	100
-----	-----

取付下地

取付下地

取付下地

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

電動オープナー

100Vコンセント+
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用
左スイッチ用

出入り口

スタンダード

 下地の厚みは38mm以上

垂壁：400mm以上

天井高さ：ドア寸法+360mm以上

仕上げ開口寸法：

ドリル寸法 (2, 438mm) -40mm=2, 398mm

スイッチプレート高さ: 150~500mm程度

1, 100~1, 300mm程度

電話線ノズルチップ

ハウディー株式会社

7101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F

TEL : 03-6841-9341 FAX : 03-6880-6005