


ガレージドア 基本 開口・下地位置図

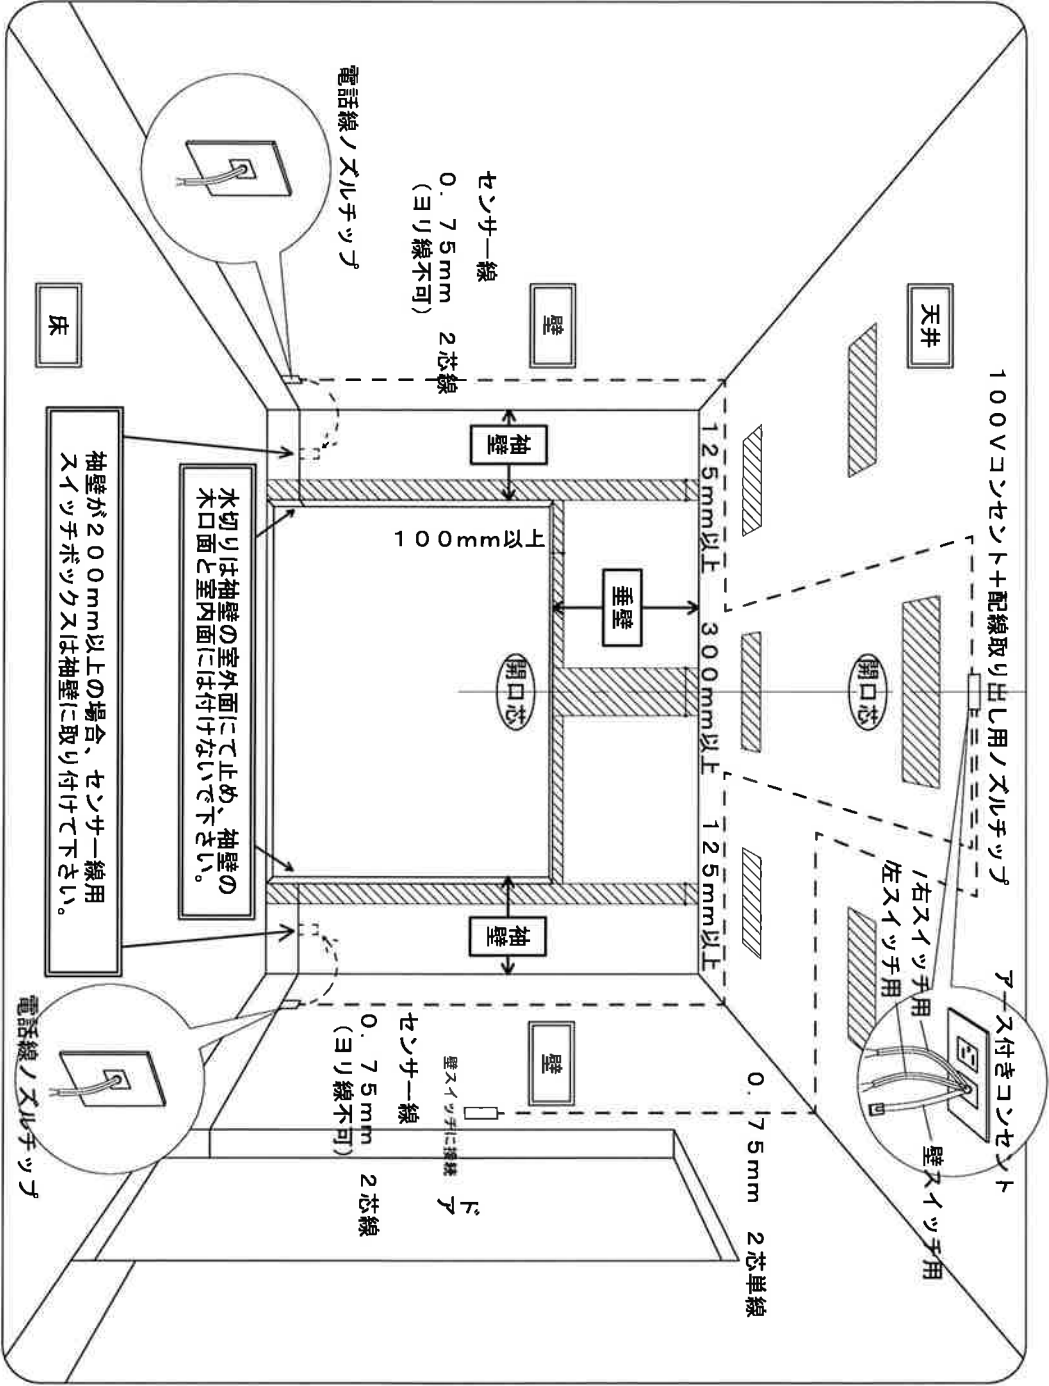

垂壁、袖壁の三方壁は、天井から仕上げ土間まで段差なく仕上げて下さい。

取付下地：取付下地は壁仕上げボードの裏に空間を空けずに設置して下さい。

開口寸法 (幅) : ボア寸法 (幅) - 10mm
 開口寸法 (高) : ボア寸法 (高) - 40mm

《ガレージドア 納まり必要スペース》

レール種類	垂壁	袖壁	奥行スペース
スタンダード	400mm以上	150mm以上	3,900mm以上
ローヘッド	250mm以上	150mm以上	3,900mm以上

ハウデイー株式会社

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F
 TEL : 03-6841-9341 FAX : 03-6880-6005

電源コンセント位置：
 電動オープナー全長：
 電動オープナー吊り位置：
 トラックレール全長：
 トラックレール吊り位置：

3,700

3,570

3,130

ドア高 (2,438mm) + 356mm = 2,794mm

1,200 1,000

100 100

100 100

100 100

W16-0xH8-0

ドア幅：4,877mm

ドア高：2,438mm



電話線ノズルチップ

袖壁室内寸法
125mm以上

仕上げ開口寸法：
ドア寸法 (4,877mm) - 10mm = 4,867mm

袖壁室内寸法
125mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

壁スイッチに接続

ドア

0.75mm 2芯単線

0.75mm 2芯単線 (ヨリ線不可)

※ガレージ内部より直接外部
及び他室への出入り口を
ガレージドア以外に必ず
設けて下さい。

開口芯

開口芯

100Vコンセント
+
配線取り出し用ノズルチップ

アース付きコンセント

右スイッチ用
左スイッチ用

取付下地 厚30mm以上

センサー線取り出し用埋め込みスイッチボックス
(袖壁が200mm以上の場合は袖壁側に設置)

電話線ノズルチップ

袖壁125mm以上

ドアのかぶり

35

10

ドアパネル

クリアランス
30 20
レール幅

袖壁部分詳細図

2021.6.10改定

ハウディー株式会社

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F


TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-9005

ドア幅：4, 877mm
ドア高：2, 438mm

天井高さ：ドア寸法+360mm以上

仕上げ開口寸法： ドア寸法（2,438mm）-40mm=2,398mm
--

垂壁：400mm以上



〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル 5F
TEL: 03-6841-9341 FAX: 03-6880-6005